


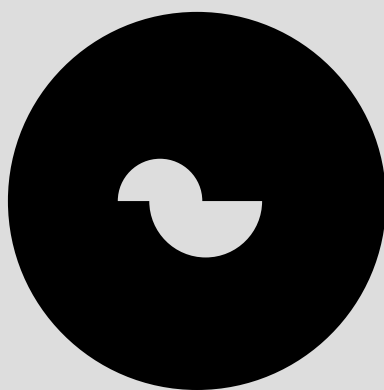

NIMCO

LED tükrök 2021.1 HU

LED TÜKRÖK	10	MODELL 23000	
	14	MODELL 12000	
	18	MODELL 24000R	
	20	MODELL 16000R	
	22	MODELL 8000	
	26	MODELL 22000	
	30	MODELL 18000	
	32	MODELL 17000	
	36	MODELL 11000	
	40	MODELL 19000	
	42	MODELL 14000 / 15000	
	44	MODELL 25000	
	46	MODELL 20000 / 21000	
LED KERETES TÜKRÖK	50	MODELL 13000	
	54	MODELL 13000	fekete
LED STANDARD TÜKRÖK	60	MODELL 9000	
	62	MODELL 1000	
	63	MODELL 2000	
LED KOZMETIKAI TÜKRÖK	64	MODELL 20165 / 20265 / 20465	

LED tükrök

A NIMCO LED háttérvilágítású tükrök, a matt akrilüvegnek köszönhetően, tökéletesebb fényerővel rendelkeznek, amely a tükör háttérvilágítású része mögött helyezkedik el. Az akrilüveg felerősíti a fényerőt, segíti a fényszórást és a beépített innovatív 2835 LED-chipekkel együtt szinte tökéletes homogén világítást eredményez. Ezzel az innovatív koncepcióval 2016-ban fejlesztették ki az első tükrömodelleket és a következő évben dobták először a cseh piacra. A modern kivitelezésű tükrök gazdag választékát kínálja, a sarokgömbölyített tükröktől kezdve, a szögletes sarkakkal ellátott modelleken át egészen a kerek változatokig. Az egyes modelleket különféle méretben kínálják.

A előzőekhez képest az innovatív 2835 chipek nagy teljesítményt garantálnak és a nagyobb hőállóságnak és a továbbfejlesztett hűtésnek köszönhetően hosszú, akár 50 000 órás élettartamot is biztosítanak. Az egyes modellek chipelhelyezése 90 chip / méter vagy 120 chip / méter, ami biztosítja a kiváló minőségű és az egyenletes megvilágítást.

Az alumínium keret szerkezete megakadályoz mindenféle korróziót, ezért nedves fürdőszobákban ideális és hosszú élettartamot garantál. Az alumíniumot, mint rozsdamentes anyagot, minden elektronikus alkatrész, különösen a tápegységek befedésére használják.

Az üvegtükrök vastagsága 5 mm, ami tartósabbá teszi őket. Ezt a biztonsági elemet elsősorban a gyermekes családok értékelik.

Az IP44 védőréteggel ellátott tükrök nedves helyiségekbe is alkalmasak, például fürdőszobákba. Az IP 44 védelmet nyújt a kifröccsenő víz ellen, de még ezzel a védőréteggel ellátott tükröt sem lehet mindenütt elhelyezni a fürdőszobában. Javasoljuk, hogy kövesse a használati utasítást és annak alapján illessze a megfelelő helyre.

A kínálatból választhat beépített memória érintőérzékelővel és szín-hőmérséklet szabályozóval ellátott tükröt vagy kapcsoló nélkülit. Ebben az esetben a tükör egy villanykapcsoló által vezérelt elektromos elosztóhoz van csatlakoztatva a helyiségben.

A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör egyszerű be- és kikapcsolását, még a sötét helyeken is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik. Ez az átmenet 2700–6000 K között lehetséges. Az érzékelő memóriával rendelkezik, és a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

Az érintésérzékelő nélküli tükrök vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhetők, így a tükör pontosan az elképzeléseinek megfelelően illeszkedik be a belső térbe. A tükör falra történő felszerelése egyszerűen elvégezhető a használati utasítás alapján.



Modell 23000

A téglalap alak és a lekerekített sarkak tökéletesen alkalmasak a modern fürdőszobához. A 23000-es modell 8,5 cm-es vastag LED-szalaggal rendelkezik a tükör felső részén, amely szimulálja a lámpa megvilágítását a tükör felett. A tükör egyidőben nemcsak a gyakorlati funkcióját testesíti meg, hanem fürdőszobája elegáns kiegészítőjévé is válik.

TÜKÖR: ZP 23003, LED tükör 800x700
86 490 HUF

ZK 20265-26, Kozmetikai LED tükör
67 390 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: NK 30058K-26, Fogkefetartó
14 690 HUF


NK 30031K-T-26, Folyékony szappan adagoló
18 990 HUF

NK 30098-26, Törölközőtartó 384mm
25 390 HUF

NK 30059K-26, Szappantartó
14 690 HUF


LED tükör 500x700
Teljesítmény 7,5W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

68 590 HUF ZP 23001




LED tükör 600x800
Teljesítmény 9W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

78 990 HUF ZP 23002




LED tükör 800x700
Teljesítmény 12W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

86 490 HUF ZP 23003




LED tükör 900x700
Teljesítmény 13,5W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

89 490 HUF ZP 23019




LED tükör 1000x700
Teljesítmény 15W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

96 890 HUF ZP 23004



LED tükör 1200x700
Teljesítmény 18W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

104 390 HUF ZP 23006

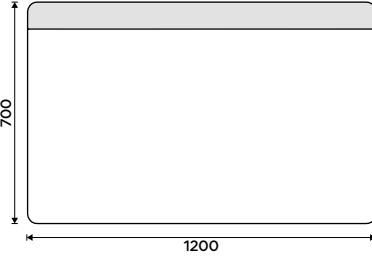

LED tükör 1400x700
Teljesítmény 21W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

134 190 HUF ZP 23008



LED tükörök érzékelővel

Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Ujját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700-6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

nem világít

világítani

2700K

6000K

LED tükör 500x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 7,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

80 490 HUF ZP 23001V

LED tükör 600x800 érintésérzékelővel
Teljesítmény 9W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

89 490 HUF ZP 23002V

LED tükör 1000x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 15W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

108 890 HUF ZP 23004V

LED tükör 800x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 12W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

98 390 HUF ZP 23003V

LED tükör 1200x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 18W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

116 290 HUF ZP 23006V

LED tükör 900x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 13,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

101 390 HUF ZP 23019V

LED tükör 1400x700 érintésérzékelővel
Teljesítmény 21W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

146 190 HUF ZP 23008V

8

MODELL 23000V

MODELL 23000V

9

Modell 12000

A klasszikus méretű, téglalap alakú tükör kiválasztásával biztos nem fog mellé. Az 12000-es modell két darab, 2 cm vastagságú LED-szalaggal rendelkezik a tükör teljes peremén. A tükör a fürdőszobák ideális kiegészítője, ahol mindennek megvan a pontos helye. Univerzális modell mindazok számára, akik a hagyományos belső terekben érzik jól magukat.

TÜKÖR: ZP 12003, LED tükör 800x700
87 990 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: NKC 30031K-T-90, Folyékony szappan adagoló
23 590 HUF

NKC 30058K-90, Fogkefetartó
17 590 HUF


NKC 30059K-90, Szappantartó
17 590 HUF

NKC 30046-90, Törölközőtartó 482mm
25 290 HUF




LED tükör 800x700
Teljesítmény 24 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

87 990 HUF ZP 12003




LED tükör 1200x700
Teljesítmény 35 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

116 590 HUF ZP 12006

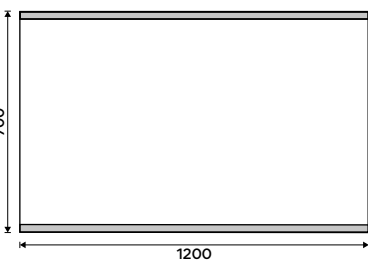


LED tükör 900x700
Teljesítmény 26 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

95 390 HUF ZP 12019




LED tükör 1000x700
Teljesítmény 29 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

102 890 HUF ZP 12004




Tűkörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tűkör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színménetet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

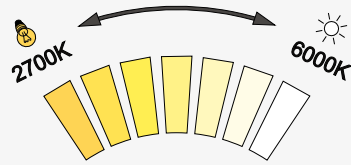


A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 24W. Alumínium váz.

ZP 12003V




A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
26W. Alumínium váz.

ZP 12019V




A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 29W. Alumínium váz.


ZP 12004V



A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 35W. Alumínium váz.


ZP 12006V

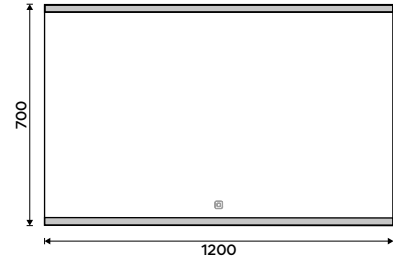




LED tükör 600x600
Teljesítmény 28W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

78 990 HUF ZP 24000R



LED tükör 600x600 érintésérzékelővel
Teljesítmény 28W. A világítás színhőmérsék-
letének beállításának lehetőségével 2700K
- 6000K. Alumínium váz.

89 490 HUF **ZP 24000RV**



LED tükrök érzékelővel


Tűkörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tűkör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színatmenet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újból bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvilanni.



nem világít



világítani

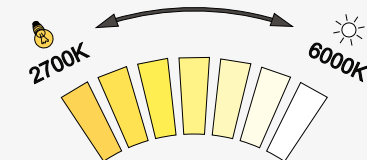

Modell 16000R

A NIMCO tükörök kínálatából nem hiányozhatnak a ke-
rek modellek sem. A 16000R modellt két egymással
szemben elhelyezett LED-szalag jellemez, amely
minden irányt egyenletesen világít meg.



TÜKÖR: ZP 16000R, LED tükör 600x600
65 590 HUF


KIEGÉSZÍTŐK: KE 22031KN-T-26, Folyékony szappan adagoló
15 990 HUF

KE 22054-26, Akasztó
4 490 HUF

KE 22058KN-26, Fogkefetartó
10 590 HUF


KE 22059K-26, Szappantartó
8 990 HUF

KE 22046-26, Törölközőtartó 505mm
12 690 HUF




LED tükör 600x600
Teljesítmény 13 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

65 590 HUF ZP 16000R




LED tükör 600x600 érintésérzékelővel
A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
13W. Alumínium váz.

77 490 HUF ZP 16000RV



LED tükörök érzékelővel
Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkön-
nyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Ujját az érzékelőn tartva szabályos
színátmenet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az
újbolli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.




Modell 8000

A szépség az egyszerűségben rejlik és pontosan ez látható a 8000-es modellen, amely az éles szélek rajongóinak szól. A tükör elegánsan összeilleszthető például egy szögletes mosdóval, csapteleppel vagy fürdőszobai bútorokkal. A homokfújt tükör széle alá elhelyezett vékony LED-szalag diszkrét, de elegendő megvilágítást biztosít.

- TÜKÖR:** ZP 8006, LED tükör 1200x600
90 390 HUF
- KIEGÉSZÍTŐK:** Ki 14031C-T-90, Folyékony szappan adagoló
22 390 HUF
- Ki 14058C-90, Fogkefétartó
16 290 HUF
- Ki 14091B-30-90, Polcok tartóval 300mm
12 590 HUF


LED tükör 400x600
Teljesítmény 6 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

49 190 HUF ZP 8000




LED tükör 500x700
Teljesítmény 8 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

55 290 HUF ZP 8001




LED tükör 900x600
Teljesítmény 13 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

73 890 HUF ZP 8019




LED tükör 600x700
Teljesítmény 9 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

61 390 HUF ZP 8002




LED tükör 1000x600
Teljesítmény 15 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

79 390 HUF ZP 8004



LED tükör 800x600
Teljesítmény 12 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

68 290 HUF ZP 8003





LED tükör 1200x600
Teljesítmény 18 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

90 390 HUF ZP 8006



Türkörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a türkör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színtartomány történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

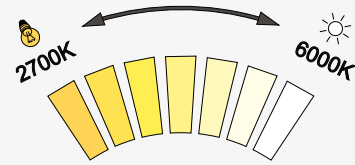

ZP 8002V



Modell 22000

Innovatív és stílusosan megvilágított, téglalap alakú, sarok-gömbölyített tükör. A 22000-es modellt úgy alakítottak ki, hogy a felső LED-sáv imitálja a tükör feletti lámpa megvilágítását, az alsó sáv pedig elegánsan megvilágítsa a csapot vagy a polcot. A Plexiglass technológiának köszönhetően a tükör kellemesen megvilágítja fürdőszobáját anélkül, hogy nem kívánt árnyékot vetne.

TÜKÖR: ZP 22002, LED tükör 600x800
89 490 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: NKC 30031K-T-90, Folyékony szappan adagoló
23 590 HUF

NKC 30058K-90, Fogkefetartó
17 590 HUF


NKC 30059K-90, Szappantartó
17 590 HUF

NKC 30098-90, Törölközőtartó 384mm
29 890 HUF




LED tükör 600x800
Teljesítmény 10,5W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

89 490 HUF ZP 22002




LED tükör 1000x700
Teljesítmény 22,5W, Színhőmérséklet 6000K. Alumínium váz.

104 390 HUF ZP 22004




LED tükör 800x700
Teljesítmény 16,5W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

96 890 HUF ZP 22003




LED tükör 1200x700
Teljesítmény 28,5W, Színhőmérséklet 6000K. Alumínium váz.

119 290 HUF ZP 22006

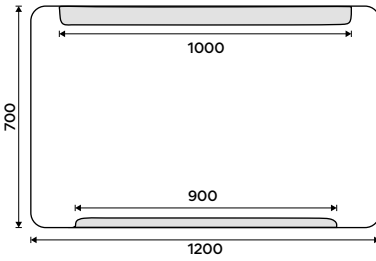


LED tükör 900x700
Teljesítmény 19,5W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

101 390 HUF ZP 22019



LED tükör 1400x700
Teljesítmény 34,5W, Színhőmérséklet 6000K. Alumínium váz.

147 690 HUF ZP 22008

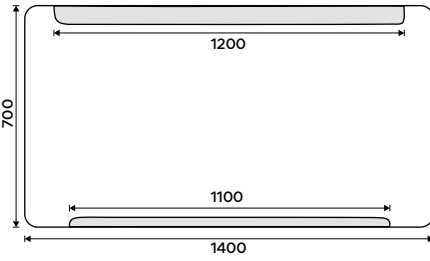

LED tükörök érzékelővel

Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érzékszékkel. A háttérvilágítású érzékszékkel megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Ujját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700-6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

nem világít

világítani

2700K

6000K

LED tükör 600x800 érzékszékkel
Teljesítmény 10,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

101 390 HUF ZP 22002V

LED tükör 800x700 érzékszékkel
Teljesítmény 16,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

108 890 HUF ZP 22003V

LED tükör 900x700 érzékszékkel
Teljesítmény 19,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

113 290 HUF ZP 22019V

LED tükör 1000x700 érzékszékkel
Teljesítmény 22,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

116 290 HUF ZP 22004V

LED tükör 1200x700 érzékszékkel
Teljesítmény 28,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

131 190 HUF ZP 22006V

LED tükör 1400x700 érzékszékkel
Teljesítmény 34,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium ház.

159 590 HUF ZP 22008V

24 MODELL 22000V

MODELL 22000V 25

Modell 18000

Modern és stílusos tükör, amely az összes modern belső térhez tökéletesen illik. A 18000-es modell két, 5 cm szélességű LED szalaggal rendelkezik. A fényt kifinomult akril keret vezérli, amely egyenletes fényszórást biztosít. A tükör optikailag megnagyítja és összehangolja a belső teret.

TÜKÖR: ZP 18002, LED tükör 600x800
89 490 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: NA 28046, Törölközőtartó 425mm
19 690 HUF

NA 28031W-T, Folyékony szappan adagoló
14 990 HUF


NA 28058W, Fogkefetartó
10 490 HUF

NA 28059W, Szappantartó
10 490 HUF




LED tükör 500x800
Teljesítmény 15 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

86 490 HUF ZP 18001




LED tükör 600x800
Teljesítmény 15 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

89 490 HUF ZP 18002




LED tükörök érzékelővel
Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

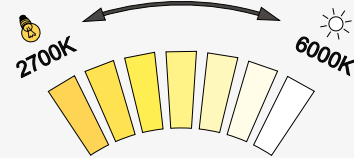

LED tükör 600x800 érintésérzékelővel
A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 15 W. Alumínium váz.

101 390 HUF ZP 18002V



Modell 17000

Az akrilüveg - plexiglass felhasználású, új világítástechnika tökéletesen felerősíti és egyenletesen eloszlatja a fényt. A 17000-es modell egy elegáns darab a modern belső terek számára. A két, 3 cm szélességű LED-szalaggal ellátott tükör tökéletesen felélénkíti a fürdőszobáját, ugyanakkor optikailag ki is bővíti.


TÜKÖR: ZP 17004, LED tükör 1000x700
96 890 HUF

- KIEGÉSZÍTŐK:
- MA 29031K-T-26, Folyékony szappan adagoló
17 790 HUF
 - MA 29059K-26, Szappantartó
13 290 HUF
 - MA 29058K-26, Fogkefetartó
13 290 HUF




LED tükör 500x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

74 490 HUF ZP 17001




LED tükör 600x800
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

86 490 HUF ZP 17002




LED tükör 800x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

87 990 HUF ZP 17003




LED tükör 900x700
Teljesítmény 21W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

92 390 HUF ZP 17019




LED tükör 1000x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

96 890 HUF ZP 17004




Tűkörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tűkör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színménetet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

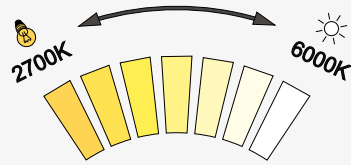

A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 21W. Alumínium váz.

86 490 HUF


ZP 17001V



A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 21W. Alumínium váz.

98 390 HUF


ZP 17002V



A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
21W. Alumínium váz.

99 890 HUF


ZP 17003V



A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 21W. Alumínium váz.

104 390 HUF


ZP 17019V



A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 21W. Alumínium váz.

108 890 HUF

ZP 17004V

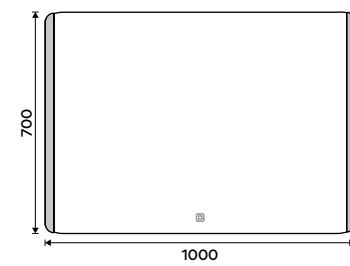

Modell 11000

A klasszikus méretű, téglalap alakú tükör kiválasztásával biztos nem követ el hibát. A 11000-es modell két darab, 2 cm vastagságú LED-szalaggal rendelkezik a tükör teljes szélén. A tükör a fürdőszobák ideális kiegészítője, ahol mindennek megvan a pontos helye. Univerzális modell mindazok számára, akik a hagyományos belső terekben érzik jól magukat.

TÜKÖR: ZP 11004, LED tükör 1000x700
93 890 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: Ki 14031K-T-26, Folyékony szappan adagoló
16 490 HUF

Ki 14058K-26, Fogkefetartó
11 990 HUF


Ki 14059K-26, Szappantartó
11 990 HUF

Ki 14060-26, Törölközőtartó 210mm
15 490 HUF




LED tükör 400x600
Teljesítmény 18 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

63 990 HUF ZP 11000




LED tükör 500x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

72 990 HUF ZP 11001




LED tükör 600x800
Teljesítmény 24 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

84 990 HUF ZP 11002




LED tükör 800x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

86 490 HUF ZP 11003




LED tükör 900x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

89 490 HUF ZP 11019





LED tükör 1000x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.


93 890 HUF ZP 11004




Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színmintámenőt történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

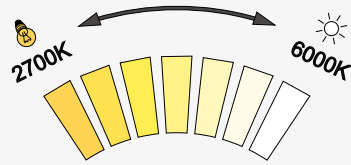


84 990 HUF ZP 11001V



96 890 HUF ZP 11002V



98 390 HUF ZP 11003V



Modell 19000

Az egész peremén megvilágított, négyzet alakú tükör, 3 cm vastag LED-szalaggal jellegzetes és kiváló minőségű világítást biztosít. A nagy teljesítményű LED-chipek és a stratégiai elhelyezés megakadályozza a nem kívánt árnyékok kialakulását. Az 19000-es modell egy funkcionális tükör és egyben formatervezett kiegészítőeleme minden fürdőszobának.


TÜKÖR: ZP 19066, LED tükör 600x600
114 790 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: Ki 14096-26, Forgatható törölközőtartó 375mm
19 990 HUF

Ki 14031K-T-26, Folyékony szappan adagoló
16 490 HUF


Ki 14058K-26, Fogkefetartó
11 990 HUF

Ki 14059K-26, Szappantartó
11 990 HUF




LED tükör 600x600
Teljesítmény 35W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

114 790 HUF ZP 19066




LED tükör 600x600 érintésérzékelővel
A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 35W. Alumínium váz.

126 790 HUF ZP 19066V



LED tükrök érzékelővel
Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.



Modell 14000/15000



Extravagancia, eredetiség és stílus. Minden bizonynal ezek a szavak jellemzik a következő modelleket. A ke- rekded élek kedvelőinek kedvez az 15000-es modell. Az éles sarkak rajongóinak pedig az 14000-es modell áll ren- delkezésükre. Biztos, hogy egyik esetben sem fog mellé és a tükroket könnyen összehangolhatja fürdőszobája egyéb felszereléseivel. A tükör tökéletesen feldobja a fürdőszobáját.

TÜKÖR: ZP 15002, LED tükör 600x800
98 390 HUF

- KIEGÉSZÍTŐK:
- LA 19046-80, Törölközőtartó 515mm
19 290 HUF
 - LA 19091UK-50-80, Polcok tartóval 500mm
33 490 HUF
 - LA 19031K-80, Folyékony szappan adagoló
14 990 HUF
 - LA 19059K-80, Szappantartó
13 490 HUF
 - LA 19058K-80, Fogkefetartó
13 490 HUF
 - LA 19054-80, Akasztó
7 490 HUF


LED tükörök érzékelővel

Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzé- kelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő me- gkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabá- lyos színátmenet történik 2700-6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.




LED tükör 600x800 érintésérzékelővel
A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 32W. Alumínium váz.

110 290 HUF



LED tükör 600x800 érintésérzékelővel
A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 32W. Alumínium váz.

110 290 HUF



Modell 25000

A modern dizájn területén egyre gyakoribbá válik az egyszerűség és az időtlen stílus. A 25000V-s modell így tökéletesen illik a többi, ugyanabban a szellemben levő berendezéshez. Az elegáns, lekerekített sarkakkal ellátott tükör és a tetején elhelyezkedő sáv érdekes és kifejező megvilágítást biztosít.

TÜKÖR: ZP 25002, LED tükör 600x800
74 490 HUF

ZK 20465-26, Kosmetikai LED tükör
72 390 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: KE 22060D-26, Törölközőtartó dupla 650mm
11 490 HUF


KE 22058KN-26, Fogkefetartó
10 590 HUF

KE 22031KN-T-26, Folyékony szappan adagoló
15 990 HUF




LED tükör 600x800
Teljesítmény 11W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

74 490 HUF ZP 25002




LED tükör 600x800 érintésérzékelővel
Teljesítmény 11W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

86 490 HUF ZP 25002V



LED tükörök érzékelővel
Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700~6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.



Modell 20000/21000

A legapróbb részletekig kidolgozott minimalista és modern tükör. A 22000-es modellt úgy alakították ki, hogy a felső LED-sáv imitálja a tükör feletti lámpa megvilágítását, az alsó sáv pedig elegánsan megvilágítsa a csapot vagy a polcot. A 20000-es modell egy sávval rendelkezik a tükör felső részében és ezzel játszva átveszi a lámpától a világítás szerepét.

TÜKÖR: ZP 20002, LED tükör 600x800
69 990 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: Ki 14059C-26, Szappantartó
13 290 HUF


Ki 14031C-T-26, Folyékony szappan adagoló
17 890 HUF

Ki 14058C-26, Fogkefetartó
13 290 HUF




LED tükör 600x800
Teljesítmény 7 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

69 990 HUF ZP 20002



LED tükör 600x800
Teljesítmény 10 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

79 190 HUF ZP 21002



LED világítású keretes tükrök

Ez a tükör, egyszerűségének és kifinomultságának köszönhetően, minden fürdőszobához illik. A 13000-es modell látható alumínium vázzal rendelkezik, amely szálcsiszolt kivitelben vagy matt fekete színben kapható. A keretbe épített és a tükör teljes peremén elhelyezett LED-diódák 8 mm-es sávval vannak bevonva. Ez a népszerű modell többféle standard méretben kapható.

A előzőekhez képest az innovatív 2835 chipek nagy teljesítményt garantálnak és a nagyobb hőállóságnak és a továbbfejlesztett hűtésnek köszönhetően hosszú, akár 50 000 órás élettartamot biztosítanak. Az egyes modellek chipelhelyezése 90 chip / méter vagy 120 chip / méter, ami biztosítja a kiváló minőségű és az egyenletes megvilágítást.

Az alumínium keret szerkezete megakadályoz mindenféle korróziót, ezért nedves fürdőszobákban ideális és hosszú élettartamot garantál. Az alumíniumot, mint rozsdamentes anyagot, minden elektronikus alkatrész, különösen a tápegységek befedésére használják.


Az üvegtükrök vastagsága 5 mm, ami tartósabbá teszi őket. Ezt a biztonsági elemet elsősorban a gyermekes családok értékelik.

Az IP44 védőréteggel ellátott tükrök nedves helyiségekbe is alkalmasak, például fürdőszobákba. Az IP 44 védelmet nyújt a kifröccsenő víz ellen, de még ezzel a védőréteggel ellátott tükröt sem lehet mindenütt elhelyezni a fürdőszobában. Javasoljuk, hogy kövesse a használati utasítást és annak alapján illessze a megfelelő helyre.

A kínálatból választhat beépített memória érintőérzékelővel és szín-hőmérséklet szabályozóval ellátott tükröt vagy kapcsoló nélkülit. Ebben az esetben a tükör egy villanykapcsoló által vezérelt elektromos elosztóhoz van csatlakoztatva a helyiségben.

A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tükör egyszerű be- és kikapcsolását, még a sötét helyeken is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik. Ez az átmenet 2700–6000 K között lehetséges. Az érzékelő memóriával rendelkezik, és a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

Az érintésérzékelő nélküli tükrök vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhetők, így a tükör pontosan az elképzeléseinek megfelelően illeszkedik be a belső térbe. A tükör falra történő felszerelése egyszerűen elvégezhető a használati utasítás alapján.




Egy másik tükörmodellt mutatunk be Önöknek, amely egyszerűségének és kifinomultságának köszönhetően minden fürdőszobához illik. A 13000-es modell a teljes peremén LED-ekkel van ellátva, amelyeket egy 8 mm-es keret fed le. A felhőtlen napi higiéniát a nagy teljesítményű LED-ek biztosítják.


KIEGÉSZÍTŐK: MAC 29058K-90, Fogkefektartó
16 290 HUF

MAC 29059K-90, Szappantartó
16 290 HUF


MAC 29061-90, Törölközőtartó 610mm
28 390 HUF



A diagram of a square with a side length of 600. A vertical dimension line to the left of the square indicates a height of 800.



A diagram of a rectangular frame. The outer dimensions are labeled as 800 (width) and 700 (height). The frame consists of two concentric rectangles, with the space between them representing the frame's thickness. The inner rectangle is labeled with dimensions 700 and 600.



A diagram of a rectangular frame. The horizontal dimension is labeled 900 and the vertical dimension is labeled 700. The frame is composed of two concentric rectangles, with the space between them representing the frame's width.



LED tükör 400x600
Színhőmérséklet nappali fehér - élénk nappali
fény 4000-4500K. Teljesítmény 29 W.
Alumínium váz.

A diagram of a rectangular frame. The vertical dimension on the left is labeled 600, and the horizontal dimension at the bottom is labeled 400. The frame consists of two concentric rectangles, with the space between them representing the frame's width.



LED tükör 1000x700
Színhőmérséklet nappali fehér - élénk nappali
fény 4000-4500K. Teljesítmény 49 W.
Alumínium váz.

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a rectangle with a double-line border. The horizontal dimension is labeled 1000 and the vertical dimension is labeled 700.



LED tükör 1200x700
Színhőmérséklet nappali fehér - élénk na-
ppali fény 4000-4500K. Teljesítmény 55 W.
Alumínium váz.


A technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a double-line border. The horizontal dimension is labeled '1200' at the bottom, and the vertical dimension is labeled '700' on the left side. The drawing is oriented horizontally.



LED tükör 1400x700
Teljesítmény 34,5W, Színhőmérséklet
6000K. Alumínium váz.


Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are indicated as 1400 mm (width) and 700 mm (height).

Tűkörvezérlés és fényerő-beállítás érintésérzékelővel. A háttérvilágítású érintésérzékelő megkönnyíti a tűkör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Újját az érzékelőn tartva szabályos színménetet történik 2700–6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

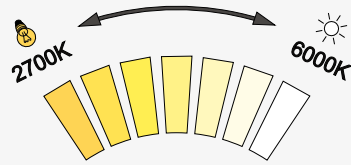


A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
35W. Alumínium váz.

ZP 13001V





A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 41W. Alumínium váz.

ZP 13002V




A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
44W. Alumínium váz.

ZP 13003V

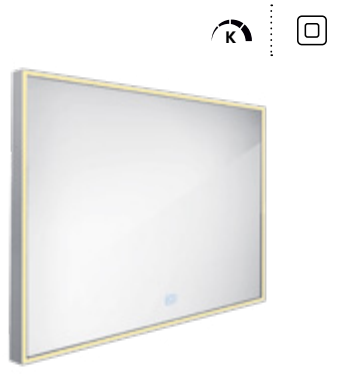


A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény 47W. Alumínium váz.

ZP 13019V




A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
49W. Alumínium ház.

ZP 13004V

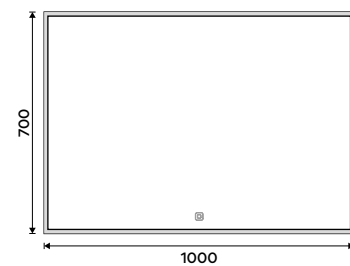


A világítás színhőmérsékletének beállításának
lehetőségével 2700K - 6000K. Teljesítmény
55W. Alumínium váz.

ZP 13006V

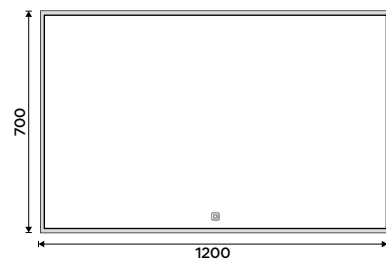

Teljesítmény 34,5W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Alumínium váz.

ZP 13008V

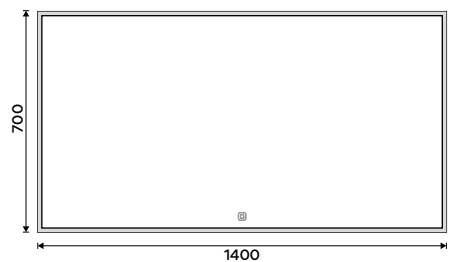

Modell 13000 fekete

Egy másik tükörmodellt mutatunk be Önöknek, amely egyszerűségének és kifinomultságának köszönhetően minden fürdőszobához illik. A 13000-es modell a teljes peremén LED-ekkel van ellátva, amelyeket egy 8 mm-es keret fed le. A tükörkeret fekete. A felhőtlen napi higiéniát a nagy teljesítményű LED-ek biztosítják.

TÜKÖR: ZPC 13003V-90, LED tükör 800x700 érintésérzékelővel
116 290 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: MAC 29031H-T-90, Folyékony szappan adagoló
23 790 HUF


MAC 29058H-90, Fogkefzetartó
17 590 HUF

MAC 29098-90, Törölközőtartó 370mm
28 390 HUF




LED tükör
Teljesítmény 41W, Színhőmérséklet 4000-4500K. Fekete matt.

95 390 HUF ZPC 13002-90



LED tükör
Teljesítmény 44W, Színhőmérséklet 4000-4500K. Fekete matt.

104 390 HUF ZPC 13003-90



LED tükör
Teljesítmény 55W, Színhőmérséklet 4000-4500K. Fekete matt.

134 190 HUF ZPC 13006-90



LED tükörök érzékelővel

Tükörvezérlés és fényerő-beállítás érzékszékélővel. A háttérvilágítású érzékszékélő megkönnyíti a tükör be- és kikapcsolását, még sötét helyiségekben is. Ujját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700-6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.

nem világít

világítani

2700K

6000K

K

LED tükör 600x800 érzékszékélővel

Teljesítmény 41W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Fekete matt.

107 390 HUF

ZPC 13002V-90

K

LED tükör 800x700 érzékszékélővel

Teljesítmény 44W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Fekete matt.

116 290 HUF

ZPC 13003V-90

K

LED tükör 1200x700 érzékszékélővel

Teljesítmény 55W. A világítás színhőmérsékletének beállításának lehetőségével 2700K - 6000K. Fekete matt.

146 190 HUF

ZPC 13006V-90

52

MODELL 13000V FEKETE

MODELL 13000V FEKETE

53

Standard LED tükrök

A klasszikusok formákat kedvelők számára készültek a megszokott formájú és szabványos méretű NIMCO tükrök. A következő, elegáns tükörpéldányokkal biztosra mehet minden fürdőszoba berendezésekor. A tükör két oldalán elhelyezett vagy közvetlenül a tükörbe beépített finom, vékony LED-sáv hangulatos megvilágítást kölcsönöz a helyiségnek. A mintapéldányok szenzornélküliek, közvetlenül az elektromos elosztóra vannak csatlakoztatva. A be- és kikapcsolás tehát a helyiség főkapcsolóján keresztül történik.

A előzőekhez képest az innovatív 2835 chipek nagy teljesítményt garantálnak és a nagyobb hőállóságnak és a továbbfejlesztett hűtésnek köszönhetően hosszú, akár 50 000 órás élettartamot is biztosítanak. Az egyes modellek chipelhelyezése 90 chip / méter vagy 120 chip / méter, ami biztosítja a kiváló minőségű és az egyenletes megvilágítást.

Az alumínium keret szerkezete megakadályoz mindenmű korróziót, ezért nedves fürdőszobákban ideális és hosszú élettartamot garantál. Az alumíniumot, mint rozsdamentes anyagot, minden elektronikus alkatrész, különösen a tápegységek befedésére használják.

Az üvegtükrök vastagsága 5 mm, ami tartósabbá teszi őket. Ezt a biztonsági elemet elsősorban a gyermekes családok értékelik.

Az IP44 védőréteggel ellátott tükrök nedves helyiségekbe is alkalmasak, például fürdőszobákba. Az IP 44 védelmet nyújt a kifröccsenő víz ellen, de még ezzel a védőréteggel ellátott tükört sem lehet mindenütt elhelyezni a fürdőszobában. Javasoljuk, hogy kövesse a használati utasítást és annak alapján illessze a megfelelő helyre.



















50.000





Modell 9000

Egy másik modell, éles éllel, a klasszikus stílus szerelme-seinek. A 9000-es univerzális forma- és méretválasztéka mindenkit megörvendeztet, aki a hagyományos elemek-nek a híve. A tükört egy PVC csőbe rejtett LED fénycsíkok világítják meg, amelyek a homokfűjt tükör szélei alatt he-lyezkednek el. A 9 mm-es vékony LED-szalagok hangula-tos világitást biztosítanak.

TÜKÖR: ZP 9002, LED tükör 600x800
76 690 HUF

KIEGÉSZÍTŐK: NKC 30031K-T-90, Folyékony szappan adagoló
23 590 HUF

NKC 30059K-90, Szappantartó
17 590 HUF


NKC 30091B-30-90, Polcok tartóval 300mm
19 390 HUF

NKC 30046-90, Törölközőtartó 482mm
25 290 HUF




LED tükör 400x600
Teljesítmény 18 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

56 590 HUF ZP 9000




LED tükör 500x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

65 590 HUF ZP 9001




LED tükör 600x800
Teljesítmény 24 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

76 690 HUF ZP 9002




LED tükör 800x700
Teljesítmény 21 W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

79 690 HUF ZP 9003




LED tükör 900x700
Teljesítmény 21W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.

84 490 HUF ZP 9019



LED tükör 1000x700
Teljesítmény 21W, Színhőmérséklet 6000K.
Alumínium váz.


89 290 HUF ZP 9004






LED tükör 500x700
Teljesítmény 6W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

56 590 HUF ZP 1001




LED tükör 1000x600
Teljesítmény 13W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

83 490 HUF ZP 1004




LED tükör 600x800
Teljesítmény 7W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

66 990 HUF ZP 1002




LED tükör 800x600
Teljesítmény 10W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

69 890 HUF ZP 1003




LED tükör 500x700
Teljesítmény 6 W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

56 590 HUF ZP 2001




LED tükör 1000x600
Teljesítmény 13 W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

83 490 HUF ZP 2004




LED tükör 600x800
Teljesítmény 7 W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

66 990 HUF ZP 2002



LED tükör 800x600
Teljesítmény 10 W, Színhőmérséklet 6000-6500K. Alumínium váz.

69 890 HUF ZP 2003



LED kozmetikai tükörök


A NIMCO LED-es kozmetikai tükörrel kényelmesebb lesz a bőrápolás és tökéletes a smink. Az ötszörös nagyítás nagyban elősegíti a tökéletesség elérését. Ezenkívül a NIMCO kozmetikai tükörök dizájnja is örömet szerez és minden fürdőszobához illik. Egyes modelleknél az érintőképernyős háttérvilágítású kapcsolóval válthat a meleg és a hideg színek között.

ZK 20265-90, Kozmetikai LED tükör
74 490 HUF




Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással,
6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x.
Króm.

64 790 HUF ZK 20165-26




Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással,
6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x.
Fekete matt.

74 490 HUF ZK 20265-90




Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással,
6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x.
Króm.

67 390 HUF ZK 20265-26




Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással,
6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x.
Króm.

72 390 HUF ZK 20465-26




Háttérvilágítású érintésérzékelő

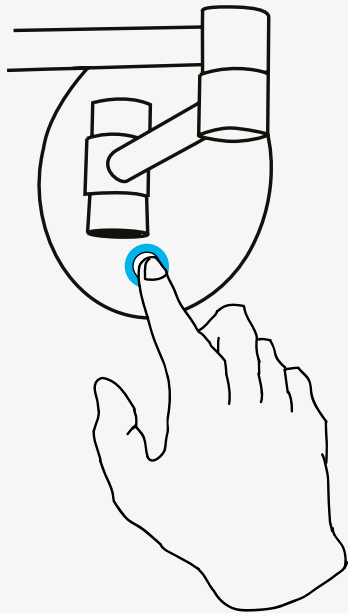


Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással, 2700 és 6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x. Króm.

70 890 HUF ZK 20265P-26



Kozmetikai LED tükör
Érintésérzékelő háttérvilágítással, 2700 és 6500K, teljesítmény 8W, nagyítás 5x. Króm.


75 890 HUF ZK 20465P-26





Kábelcsatlakozó, IP 44
Műanyag.

1990 HUF ZP 01



LED TÜKRÖK



Akrilüveg

Az akrilüveg segíti és felerősíti a fényszórást, ami szinte tökéletes homogén megvilágítást biztosít. Ez az innovatív koncepció egy finom, de alaposan megmunkált, átlátszó akrilkereten keresztül vezeti a világítást a tükör peremén.



Kiváló minőségű felületkezelésű tükör

A NIMCO tükrök nemcsak mintadarabok, hanem minőségi felületkezeléssel és kidolgozással is rendelkeznek.



Alumínium tápfedél

Az alumíniumot, mint rozsdamentes anyagot, minden elektronikus alkatrész, különösen a tápegységek befedésére használják.

50.000

LED chipek élettartama

A telepített LED chipek élettartama meghaladja az 50 000 órát. Az innovatív 2835 LED-chipek nagyobb hőállósággal és jobb hűtéssel rendelkeznek, ami jelentősen meghosszabbítja az élettartamukat.



Kapcsoló

A tükör az elektromos elosztóhoz van csatlakoztatva. A be- és kikapcsolás tehát a helyiség főkapcsolóján keresztül történik.



Világítási hőmérséklet hatótávolsága 2700K-6000 Kelvin

A legtöbb kapcsolóval nem rendelkező modell 6000 K színhőmérsékletet kínál, amely az úgynevezett "hidegfehér", vagyis a modern fürdőszobák számára alkalmas verőfényes déli fény. Meleg megvilágítású modell is választható - 2700 K. Ha nem akar gondolkodni, de örül a bő választéknak, válasszon egy érzékszérzővel ellátott modellt, amely lehetővé teszi a színhőmérséklet szabályozását 2700 - 6000 K között.



Függőleges és vízszintes tükörpozíciók

Az érzékszérző nélküli tükrök vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhetők, így a tükör pontosan az elképzeléseinek megfelelően illeszkedik be a belső térbe. A tükör falra történő felszerelése egyszerűen elvégezhető a használati utasítás alap-



Fúrás

A termékek felülethez való rögzítése felfúrással történik.



Alumíniumkeret

A termék egy tükörből és egy elegánsan kidolgozott, kiváló minőségű alumíniumvázból áll.



5mm-es üveg

A NIMCO tükrök üvegvastagsága 5 mm, ami tartósabbá teszi őket. Ezt a biztonsági elemet elsősorban a gyermekes családok értékelik.



LED diódák

Az egyes modellek chipelhelyezése 90 chip / méter vagy 120 chip / méter, ami biztosítja a minőséget és az egyenletes megvilágítást.



LED chip 2835

Az előzőekhez képest az innovatív 2835 chipek nagy teljesítményt és hosszú, akár 50 000 órás élettartamot is garantálnak.



IP 44 Vízállóság

Az IP44 védőréteggel ellátott tükrök nedves helyiségekbe is alkalmasak, például fürdőszobákba. Az IP 44 védelmet nyújt a kifröccsenő víz ellen, de még ezzel a védőréteggel ellátott tükröt sem lehet mindenütt elhelyezni a fürdőszobában. Javasoljuk, hogy kövesse a használati utasítást és annak alapján illessze a megfelelő helyre.



Háttérvilágítású érintéssérző

A háttérvilágítású érintéssérző megkönnyíti a tükör egyszerű be- és kikapcsolását, még a sötét helyiségekben is. Ujját az érzékelőn tartva szabályos színátmenet történik 2700-6000 K között. Érzékelő memóriával rendelkezik, a kikapcsolás és az újboli bekapcsolás után az utolsó beállított szín fog felvillanni.



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

MEGRENDELÉSEK

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

ÜZLETKÖTŐK

Csehország

Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.rippl@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Morvaország, Szlovákia

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: (+420) 777 266 877


Külföld

Karolína Habová
E-MAIL: karolina@nimco.cz
TEL: (+420) 608 066 771

Anna Krupová
E-MAIL: anna@nimco.cz
TEL: (+420) 774 945 607



www.nimco.cz



A megadott árak az ajánlott értékesítési árak (HUF), 27%
-os áfával.

LED tükrök 2021.1 HU