


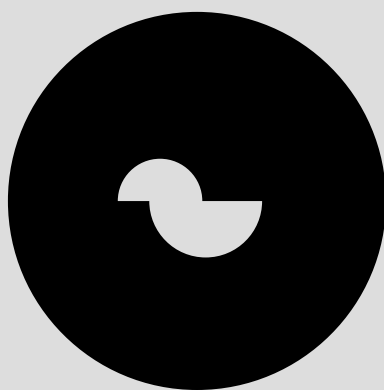

NIMCO


LED zrcadla CZ

VŠE DŮLEŽITÉ O NAŠICH LED ZRCADLECH	4	KONSTRUKČNÍ PRVKY LED ZRCADEL	
	5	OVLÁDÁNÍ LED ZRCADLA	
NOVINKY	8	MODEL 28000R	černá
	10	MODEL 27000R	
	12	MODEL 41000 & 42000	černá
	20	MODEL 26000R	
LED ZRCADLA S RÁMEM	24	MODEL 13000	
	30	MODEL 13000	černá
LED ZRCADLA S AKRYLOVÝM PODSVÍCENÍM	36	MODEL 23000	
	42	MODEL 12000	
	46	MODEL 24000R	
	48	MODEL 16000R	
	50	MODEL 8000	
	54	MODEL 22000	
	58	MODEL 18000	
	60	MODEL 17000	
	64	MODEL 11000	
	68	MODEL 19000	
	70	MODEL 14000 / 15000	
	72	MODEL 25000	
LED ZRCADLA STANDARD	74	MODEL 20000 / 21000	
	78	MODEL 9000	
	80	MODEL 1000	
LED KOSMETICKÁ ZRCADLA	81	MODEL 2000	
	88	MODEL 20165 / 20265 / 20465	

Konstrukční prvky LED zrcadel


6 hlavních konstrukčních prvků

Akrylové sklo - Hliníkový rám - Ochranná vrstva - Sklo 5mm - Hliníkový kryt zdroje - Zabudované LED diody

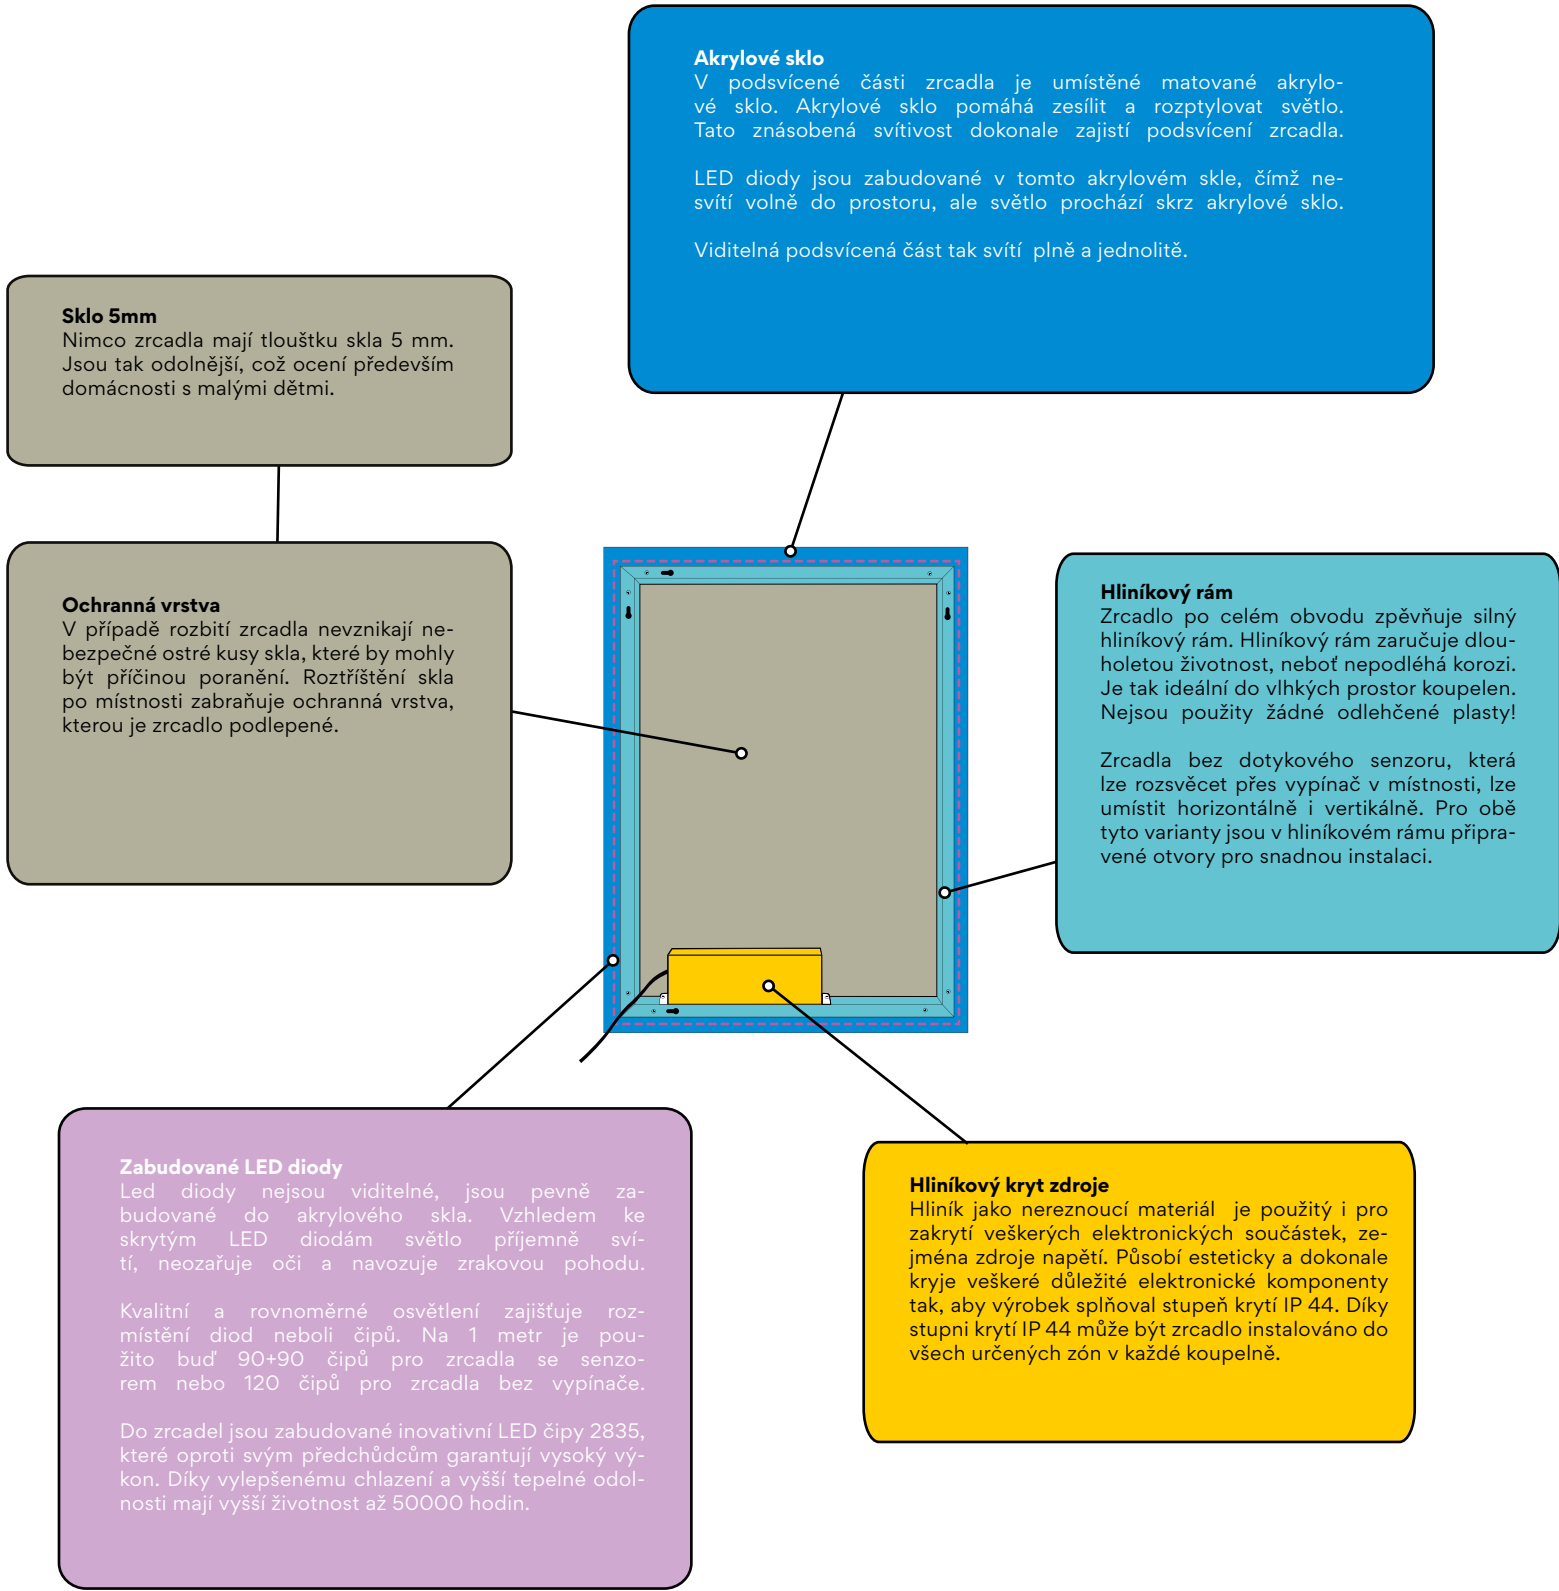

Ovládání LED zrcadla

Zapínání a vypínání zrcadla
Důležitým prvkem, který je důležité zvolit, je zapínání svícení. Je možné si vybrat zrcadlo bez vypínače nebo zrcadlo s dotykovým senzorem.

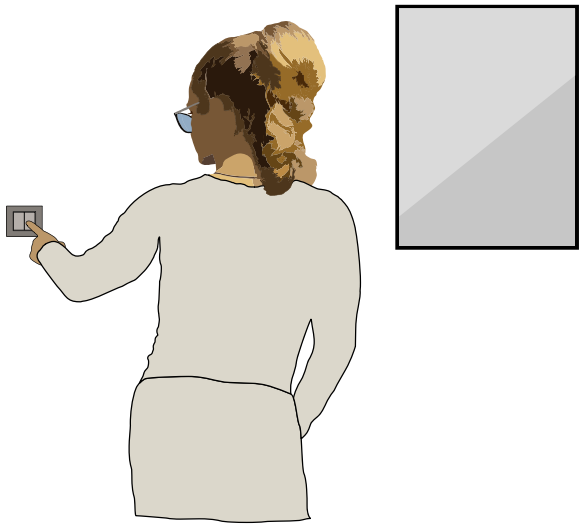


Zrcadla bez vypínače:

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako jiná světla v koupelně na vypínač umístěný na zdi. Jedná se tedy o klasický kolébkový vypínač. V tomto případě se zrcadlo bude rozsvěcet společně s ostatními světly nebo je možné svícení rozdělit za pomoci dvou-kolébkového vypínače.

Výhody: Při vstupu do koupelny můžete zrcadlo jednoduše rozsvítit společně s ostatními světly. Není nutné další zapínání zrcadla.

Nevýhody: U zrcadel není možné nastavit barvu podsvícení. Není vhodné pro uživatele, kteří vyžadují svícení zrcadla pouze při používání.

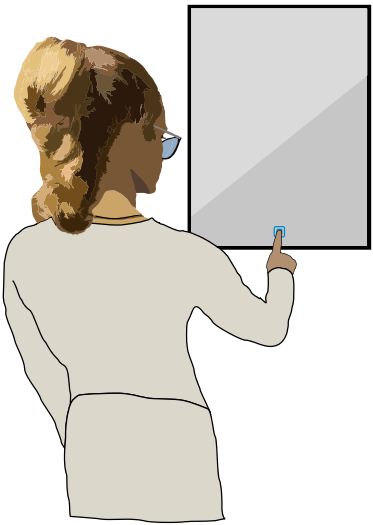


Zrcadla s dotykovým senzorem:

Zrcadla s dotykovým senzorem se zapínají senzorem umístěným přímo na skle zrcadla. Zapíná se dotykem prstu. Jeden krátký dotyk a zrcadlo je zapnuté nebo vypnuté. Přidržením prstu na senzoru pak nastavujete barvu podsvícení od teplé bílé 2700K po studenější bílou 6000K. Zrcadlo má paměť, a tak si vaše nastavení zapamatuje. V případě výpadku el. proudu, je nutné zrcadlo nastavit znovu.

Výhody: Možnost si zvolit barvu podsvícení. Zapínání zrcadla zejména při používání. Pro milovníky moderní technologie.

Nevýhody: Při používání zrcadla je nutné zrcadlo dotykem zapnout a při odchodu z koupelny opět dalším dotykem vypnout. Méně vhodné pro uživatele, kteří chtějí zrcadlo používat také jako přídatné světlo v koupelně nebo jako dekorativní, ambientní osvětlení.

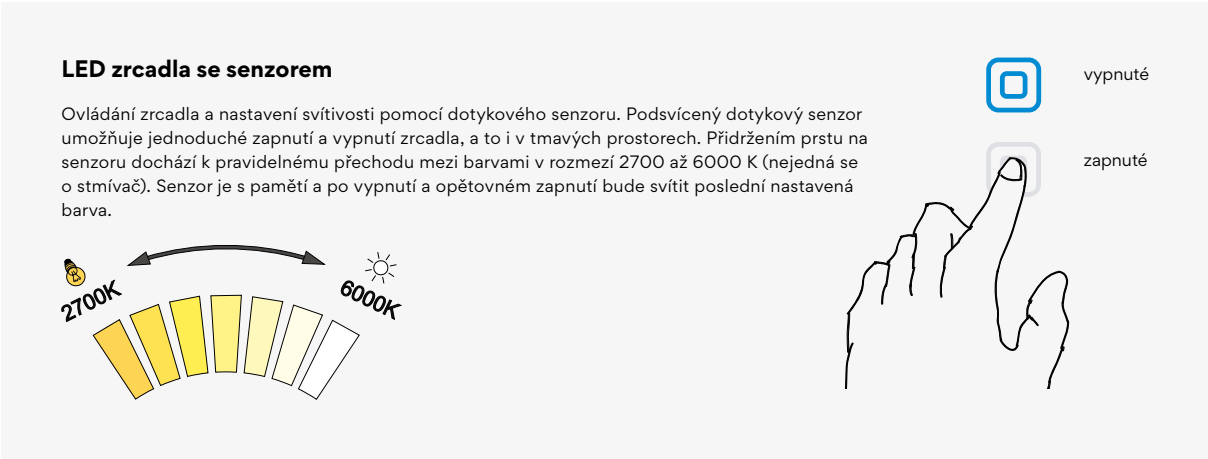

Novinky

Připravili jsme pro vás nové modely zrcadel:

Oblá zrcadla s úzkým podsvíceným proužkem po celém obvodu. Působí moderně a velmi elegantně. Zrcadla jsou vhodná do moderního i industriálního stylu koupelen.

Modely 26000 kulatá zrcadla o průměru 60 a 80 cm.

Modely 27000 nspecifického zakulaceného tvaru o průměru 70 cm.

Další novinkou jsou zrcadla v černém rámu s ambientním podsvícením za zrcadlem.

Modely 41000 pro hranatější styly interiéru a Modely 42000 s oblými rohy.





Model 28000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 28000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.


ZRCADLO:
ZPC 28000RV-90, LED zrcadlo pr. 600
7890 / 326,00

DOPLŇKY:
MAC 29031K-T-90, Dávkač tekutého mýdla
1499 / 61,90

MAC 29058K-90, Držák na kartáčky
1089 / 45,00




MAC 29059K-90, Mýdelka
1089 / 45,00

MODEL 28000R




LED zrcadlo pr. 600
Příkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Černá matná.

6990 / 288,80 **Novinka**
ZPC 28000R-90

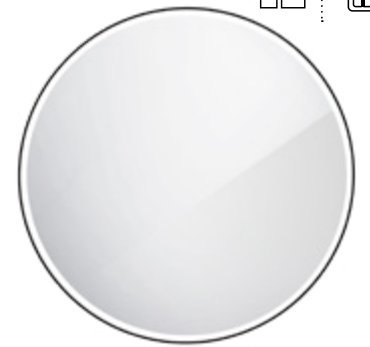



LED zrcadlo pr. 800
Příkon 28 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Černá matná.

9790 / 404,50 **Novinka**
ZPC 28002R-90

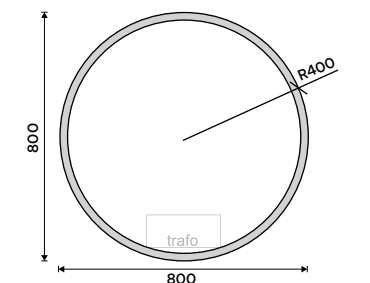


LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Příkon 26 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Černá matná.

7890 / 326,00 **Novinka**
ZPC 28000RV-90



LED zrcadlo pr. 800
S dotykovým senzorem. Příkon 28 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Černá matná.


10490 / 433,50 **Novinka**
ZPC 28002RV-90

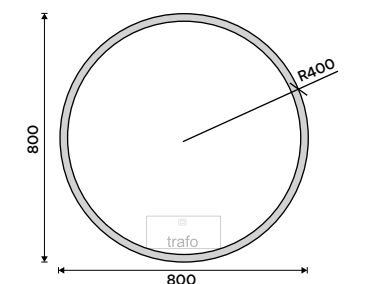

MODEL 28000R


Model 27000R

Elegantní zrcadlo moderního oblého tvaru s jemným podsvíceným proužkem po celém obvodu. Model 27000R bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.




LED zrcadlo pr. 700
Výkon 36 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

7990 / 330,20 ZP 27001R



LED zrcadlo pr. 700
S dotykovým senzorem. Výkon 36 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40 ZP 27001RV



ZRCADLO:
ZP 27001R, LED zrcadlo pr. 700
7990 / 330,20

DOPLŇKY:
Ki-14031C-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1599 / 66,10

Ki-14058C-90, Držák na kartáčky
1189 / 49,10

Ki-14059K-90, Mýdlenka
1099 / 45,40

Ki-14053-90, Háček dvojité
579 / 23,90

Model 41000

Obdélníkový tvar a ostré rohy pro moderní koupelnu. Model 41000 disponuje výkonným LED páskem v horní a spodní části zrcadla, který vytvoří ambientní osvětlení za zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.


ZRCADLO:
ZPC 41006-90, LED zrcadlo 1200x650
10990 / 454,10

DOPLŇKY:
MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70



MA 29059K-26, Mýdlenka
889 / 36,70

MA 29035-26, Držák na ručníky 360 mm
1189 / 49,10





LED zrcadlo 800x600
Výkon 23 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

7990 / 330,20 ZPC 41003-90




LED zrcadlo 1000x600
Výkon 27 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

9490 / 392,10 ZPC 41004-90

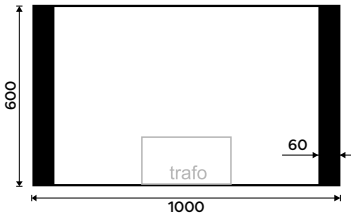


LED zrcadlo 1200x650
Výkon 33 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

10990 / 454,10 ZPC 41006-90

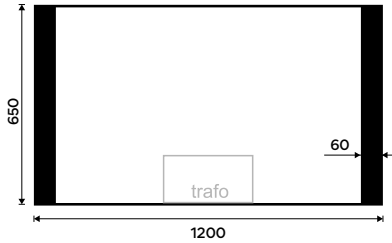


LED zrcadlo 800x600
S dotykovým senzorem. Výkon 23 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

8890 / 367,40 ZPC 41003V-90




LED zrcadlo 1000x600
S dotykovým senzorem. Výkon 27 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

10390 / 429,30 ZPC 41004V-90

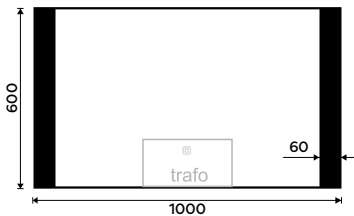

LED zrcadlo 1200x650
S dotykovým senzorem. Výkon 33 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

11890 / 491,30 ZPC 41006V-90

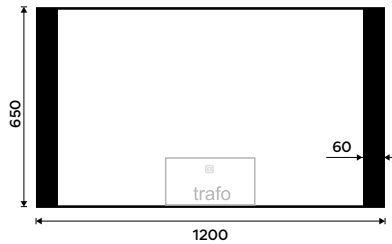

Model 42000

Obdélníkový tvar a zaoblené rohy dokonale vynikají v moderní koupelně. Model 42000 disponuje výkonným LED páskem v horní a spodní části zrcadla, který vytváří ambientní osvětlení za zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.

MODEL 42000

ZRCADLO:
ZPC 42006-90, LED zrcadlo 1200x650
10990 / 454,10


DOPLŇKY:
MAC 29031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1499 / 61,90

MAC 29058K-90, Držák na kartáčky
1089 / 45,00

MAC 29059K-90, Mýdlenka
1089 / 45,00



MAC 29046-90, Držák na ručníky 460 mm
1589 / 65,70

MODEL 42000





LED zrcadlo 800x600
Výkon 23 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

7990 / 330,20 ZPC 42003-90




LED zrcadlo 1000x600
Výkon 27 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

9490 / 392,10 ZPC 42004-90

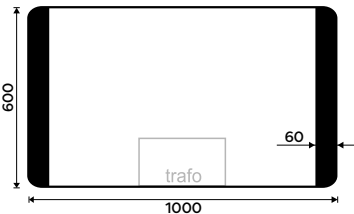


LED zrcadlo 1200x650
Výkon 32 W, teplota chromatičnosti 4000 K.
Černý mat.

10990 / 454,10 ZPC 42006-90

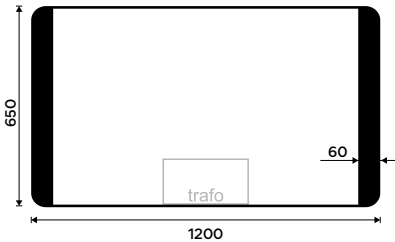

LED zrcadlo 800x600
S dotykovým senzorem. Výkon 23 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

8890 / 367,40 ZPC 42003V-90




LED zrcadlo 1000x600
S dotykovým senzorem. Výkon 27 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

10390 / 429,30 ZPC 42004V-90



LED zrcadlo 1200x650
S dotykovým senzorem. Výkon 32 W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700 -
6000 K. Černý mat.

11890 / 491,30 ZPC 42006V-90

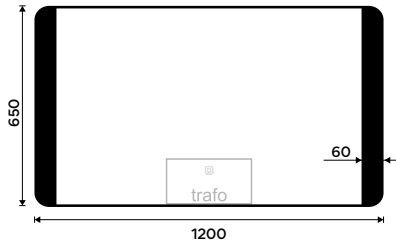

Model 26000R

V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 26000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.

ZRCADLO:
ZP 26002R, LED zrcadlo pr. 800
9290 / 383,90

DOPLŇKY:
NA 28058W, Držák na kartáčky
799 / 33,00


NA 28059W, Mýdlenka
799 / 33,00

NA 28054, Háček jednoduchý
459 / 19,00




LED zrcadlo pr. 600
Výkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 26000R




LED zrcadlo pr. 800
Výkon 28 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

9290 / 383,90 ZP 26002R




LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Výkon 26 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 26000RV



LED zrcadlo pr. 800
S dotykovým senzorem. Výkon 28 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.

9990 / 412,80 ZP 26002RV



LED zrcadla s rámem

Zrcadlo, které díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Modely 13000 mají viditelný hliníkový rám, který se nabízí v kartáčovaném provedení nebo v matné černé. LED diody jsou zabudované v rámu, rozmístěné po celém obvodu zrcadla a následně zakryté 8mm rámečkem. Tento oblíbený model se nabízí v několika standardních rozměrech.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakékoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.

Z nabídky je možné vybrat zrcadlo ovládané dotykovým senzorem s nastavením barvy svícení a pamětí nebo bez spínače. V tomto případě se zrcadlo napojí na elektrický rozvod ovládaný vypínačem světel v místnosti.

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami. Nastavení je možné od 2700K-6000K. Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalace zrcadla je jednoduchá. Provádí ji elektrikář dle přiloženého jednoduchého návodu.






Model 13000

Představujeme vám další model zrcadla, který díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.

ZRCADLO:
ZP 13066, LED zrcadlo 600x600
6590 / 272,30



DOPLŇKY:
NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30
NKC 30059K-90, Mýdlenka
1179 / 48,70

NKC 30091B-30-90, Police 300 mm
1059 / 43,80





LED zrcadlo 400 x 600
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 29 W. Rám hliníkový.

4790 / 197,90 ZP 13000





LED zrcadlo 500 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 35 W. Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 13001





LED zrcadlo 600 x 800
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 41 W. Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 13002





LED zrcadlo 900 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 47 W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 13019





LED zrcadlo 1000 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 49 W. Rám hliníkový.

7890 / 326,00 ZP 13004





LED zrcadlo 1200 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 55 W. Rám hliníkový.

8590 / 355,00 ZP 13006

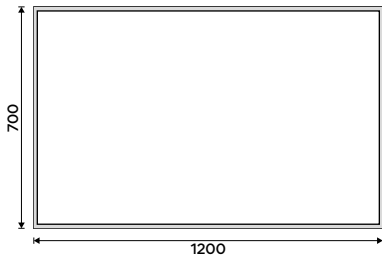



LED zrcadlo 600x600
Výkon 30 W, teplota chromatičnosti 4000-4500K. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 13066





LED zrcadlo 700x700
Výkon 32 W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 13077



LED zrcadlo 800 x 700
Barevná teplota zvolena denní bílá 4000-4500K. Výkon 44 W. Rám hliníkový.


6790 / 280,60 ZP 13003



LED zrcadlo 1400 x 700
Výkon 60W, teplota chromatičnosti 4000-4500 K. Rám hliníkový.


11390 / 470,70 ZP 13008



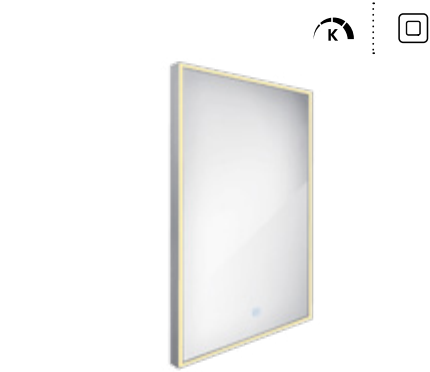


LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 35W. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 13001V




LED zrcadlo 700x700
S dotykovým senzorem. Výkon 32 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Rám hliníkový.

8490 / 350,80 ZP 13077V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 41W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 13002V




LED zrcadlo 600x600
S dotykovým senzorem. Výkon 30 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 13066V




LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 47W. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 13019V




LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 49W. Rám hliníkový.

8790 / 363,20 ZP 13004V




LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 55W. Rám hliníkový.

9590 / 396,30 ZP 13006V

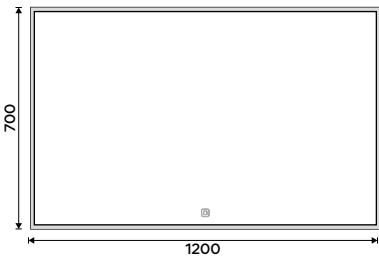

LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 60W. Rám hliníkový.

12290 / 507,90 ZP 13008V

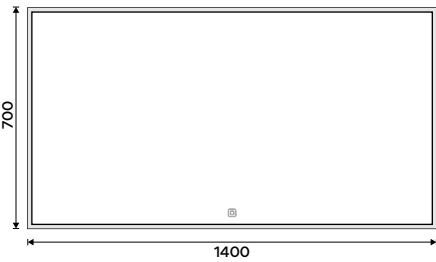

Model 13000 černá

Představujeme vám další model zrcadla, který díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Rám zrcadla je černý. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.

MODEL 13000 ČERNÁ

ZRCADLO:

ZPC 13003V-90, LED zrcadlo 800 x 700
8890 / 367,40

DOPLŇKY:

MAC 29031H-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1599 / 66,10

MAC 29058H-90, Držák na kartáčky
1179 / 48,70


MAC 29098-90, Držák na ručníky 370 mm
1899 / 78,50

MODEL 13000 ČERNÁ




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 41W, teplota chromatičnosti 4000-4500K, černá matná

7290 / 301,20 ZPC 13002-90




LED zrcadlo 600x600
Výkon 30 W, teplota chromatičnosti 4000-4500K, Černá matná.

7390 / 305,40 ZPC 13066-90




LED zrcadlo 700x700
Výkon 32 W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K, Černá matná.

8490 / 350,80 ZPC 13077-90




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Výkon 41W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K, černá matná

8190 / 338,40 ZPC 13002V-90




LED zrcadlo 600x600
S dotykovým senzorem. Výkon 30 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K, Černá matná.

8290 / 342,60 ZPC 13066V-90




LED zrcadlo 700x700
S dotykovým senzorem. Výkon 32 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000K, Černá matná.

9390 / 388,00 ZPC 13077V-90




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 44W, teplota chromatičnosti 4000-4500K, černá matná

7990 / 330,20 ZPC 13003-90




LED zrcadlo 1200 x 700
Výkon 55W, teplota chromatičnosti 4000-4500K, černá matná

10190 / 421,10 ZPC 13006-90

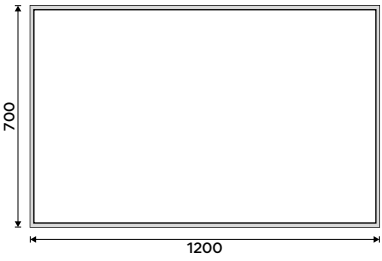

LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 44W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K, černá matná

8890 / 367,40 ZPC 13003V-90



LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 55W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K, černá matná

11090 / 458,30 ZPC 13006V-90



LED zrcadla s akrylovým podsvícením

NIMCO LED podsvícená zrcadla se vyznačují vylepšenou svítivostí díky matovanému akrylovému sklu, které je usazené za podsvícenou částí zrcadla. Akrylové sklo pomáhá zesílit a rozptýlovat světlo a společně se zabudovanými inovativními LED čipy 2835 způsobuje téměř dokonalé homogenní svícení. S tímto inovativním konceptem byly první modely zrcadel vyvíjeny v roce 2016 a poprvé uvedeny na český trh následující rok. Moderní provedení zrcadel nabízí modely se zaoblenými rohy nebo hranatými rohy a zároveň i kulatou variantu. Jednotlivé modely uvádíme v různých velikostech.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakékoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.

Z nabídky je možné vybrat zrcadlo ovládané dotykovým senzorem s nastavením barvy svícení a pamětí nebo bez spínače. V tomto případě se zrcadlo napojí na elektrický rozvod ovládaný vypínačem světla v místnosti.

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami. Nastavení je možné od 2700K-6000K. Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalace zrcadla je jednoduchá. Provádí ji elektrikář dle přiloženého jednoduchého návodu.



Model 23000

Obdélníkový tvar a zaoblené rohy dokonale vynikají v moderní koupelně. Model 23000 disponuje 8,5 cm silným LED páskem v horní části zrcadla, který nasimuluje osvětlení lampy nad zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.



ZRCADLO:

ZP 23003, LED zrcadlo 800 x 700
6590 / 272,30

ZK 20265-26, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
4790 / 197,90


DOPLŇKY:

NK 30058K-26, Držák na kartáčky
979 / 40,50

NK 30031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1279 / 52,80



NK 30098-26, Držák na ručníky 384 mm
1699 / 70,20

NK 30059K-26, Mýdlenka
979 / 40,50





LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 7,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5290 / 218,60 ZP 23001





LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 9W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 23002




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 12W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 23003





LED zrcadlo 1400 x 700
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

10190 / 421,10 ZP 23008





LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 13,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 23019



LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 15W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 23004



LED zrcadlo 1200 x 700
Výkon 18W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.


7990 / 330,20 ZP 23006






LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 7,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6190 / 255,80 ZP 23001V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Výkon 9W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 23002V




LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 12W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 23003V




LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 21W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

11090 / 458,30 ZP 23008V

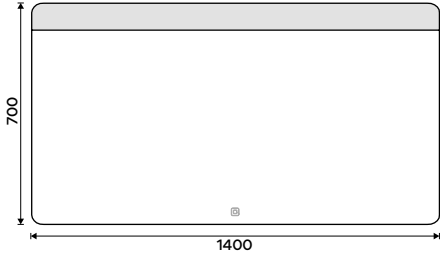


LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 13,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 23019V




LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 15W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 23004V



LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 18W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40 ZP 23006V

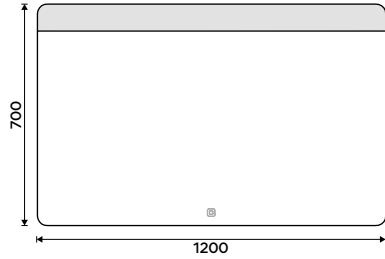

Model 12000

Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 12000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.



ZRCADLO:

ZP 12003, LED zrcadlo 800 x 700
6690 / 276,40

DOPLŇKY:

NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30

NKC 30058K-90, Držák na kartáčky
1179 / 48,70


NKC 30059K-90, Mýdelka
1179 / 48,70

NKC 30046-90, Držák na ručníky 482 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6690 / 276,40 ZP 12003

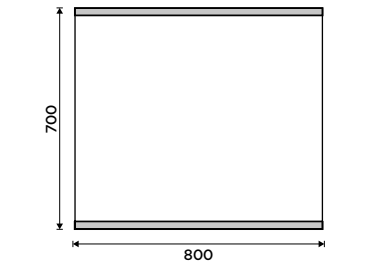


LED zrcadlo 1200 x 700
Výkon 35 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

8790 / 363,20 ZP 12006

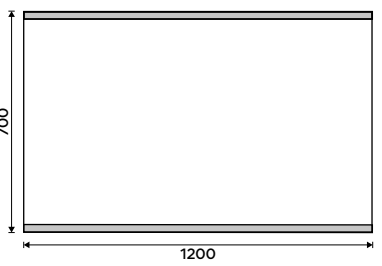


LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7290 / 301,20 ZP 12019

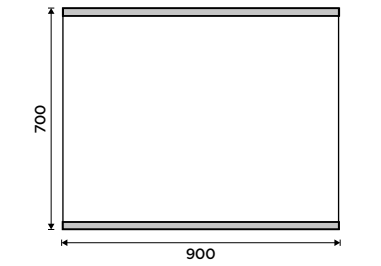


LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7890 / 326,00 ZP 12004

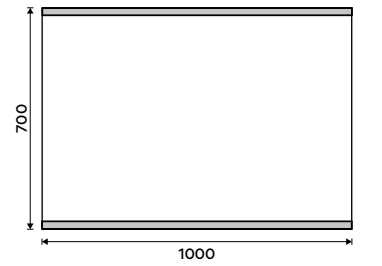


LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
24W. Rám hliníkový.

7590 / 313,60 ZP 12003V

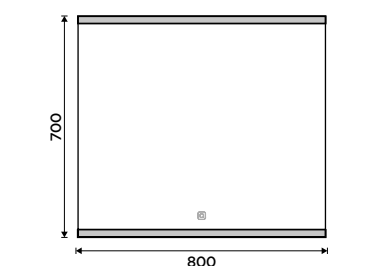


LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
26W. Rám hliníkový.

8190 / 338,40 ZP 12019V

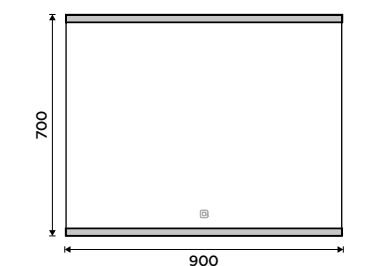


LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
29W. Rám hliníkový.

8790 / 363,20 ZP 12004V

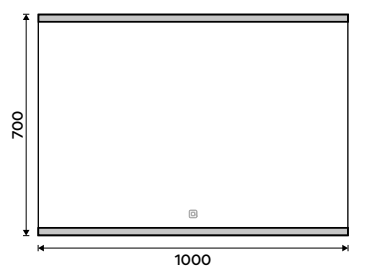

LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
35W. Rám hliníkový.

9690 / 400,40 ZP 12006V

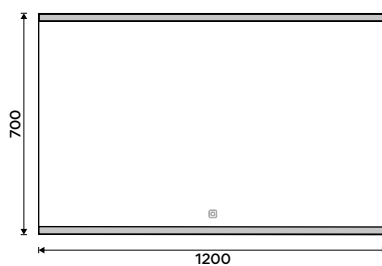

Model 24000R


V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 24000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.

- ZRCADLO:**
ZP 24000RV, LED zrcadlo pr. 600
6790 / 280,60
- DOPLŇKY:**
NK 30058K-26, Držák na kartáčky
979 / 40,50
NK 30059K-26, Mýdlenka
979 / 40,50
NK 30098-26, Držák na ručníky 384 mm
1699 / 70,20
NK 30055-26, Držák na toaletní papír
869 / 35,90
NK 30055R-26, Držák na toaletní papír rezervní
869 / 35,90




LED zrcadlo pr. 600
Výkon 28W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 24000R




LED zrcadlo pr. 800
Výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000 K.
Rám hliníkový.

8990 / 371,50 ZP 24002R




LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Výkon 28W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 24000RV



LED zrcadlo pr. 800
S dotykovým senzorem. Výkon 29 W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700 - 6000 K. Rám hliníkový.


9790 / 404,50 ZP 24002RV



Model 16000R



V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 16000R se vyznačuje dvěma LED páskami umístěnými naproti sobě, které s přehledem osvětlí do všech stran.

- ZRCADLO:**
ZP 16000R, LED zrcadlo pr. 600
4990 / 206,20
- DOPLŇKY:**
KE 22031KN-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40
KE 22054-26, Háček jednoduchý
349 / 14,40
KE 22058KN-26, Držák na kartáčky
699 / 28,90
KE 22059K-26, Mýdlenka
629 / 26,00
KE 22046-26, Držák na ručníky 505 mm
999 / 41,30




LED zrcadlo pr. 600
Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 16000R



LED zrcadlo pr. 600
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
13W. Rám hliníkový.

5890 / 243,40 ZP 16000RV



Model 8000

V jednoduchosti je krása, a právě to je znázorněno v modelu 8000. Ten je pro všechny vyznavače ostrých hran. Zrcadlo elegantně sladí například s hranatým umyvadlem či baterií nebo koupelnovým nábytkem. Tenký LED pásek, umístěný pod vypískovanou hranou zrcadla, poskytuje decentní, avšak dostačující osvětlení.

MODEL 8000


MODEL 8000

ZRCADLO:
ZP 8006, LED zrcadlo 1200 x 600
6490 / 268,20

DOPLŇKY:
KI-14031C-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1599 / 66,10



KI-14058C-90, Držák na kartáčky
1189 / 49,10

KI-14091B-30-90, Police 300 mm
959 / 39,60





LED zrcadlo 400 x 600
Výkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

3790 / 156,60 ZP 8000





LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 8 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4190 / 173,10 ZP 8001




LED zrcadlo 600 x 700
Výkon 9 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4590 / 189,70 ZP 8002





LED zrcadlo 1200 x 600
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 8006





LED zrcadlo 800 x 600
Výkon 12 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 8003




LED zrcadlo 900 x 600
Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5390 / 222,70 ZP 8019




LED zrcadlo 1000 x 600
Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 8004



LED zrcadlo 600 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
9W. Rám hliníkový.

5490 / 226,90 ZP 8002V



Model 22000

Inovativní a stylové podsvícené zrcadlo obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy. Model 22000 byl navržen tak, aby vrchní LED pruh nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní pás elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Díky technologii Plexiglass poskytne zrcadlo vaší koupelně příjemné osvětlení bez vzniku nežádoucích stínů.

ZRCADLO:

ZP 22002, LED zrcadlo 600 x 800
6790 / 280,60

DOPLŇKY:

Ki-14091B-40-90, Police 400 mm
999 / 41,30

Ki-14031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1499 / 61,90


Ki-14059K-90, Mýdlenka
1099 / 45,40

Ki-14096-90, Držák na ručníky otočný 375 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 10,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 22002




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 16,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 22003




LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 19,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 22019




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Výkon 10,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 22002V





LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 16,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 22003V





LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 19,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8590 / 355,00 ZP 22019V

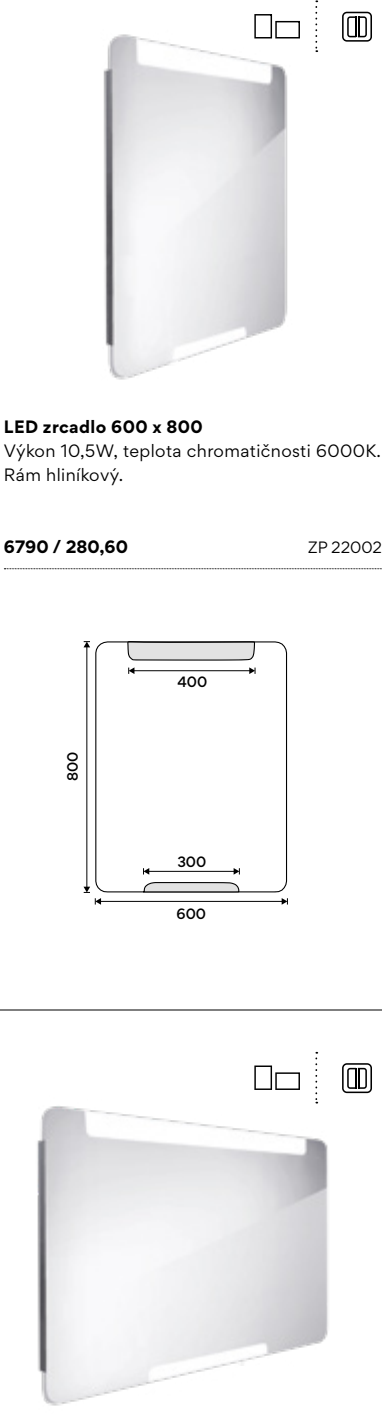



LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 22,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

7990 / 330,20 ZP 22004

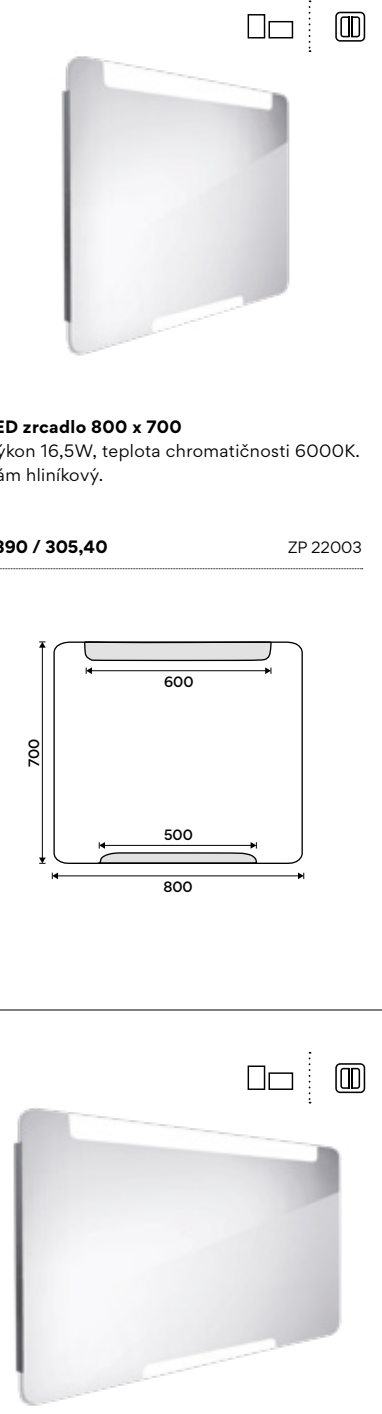



LED zrcadlo 1200 x 700
Výkon 28,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

9090 / 375,60 ZP 22006

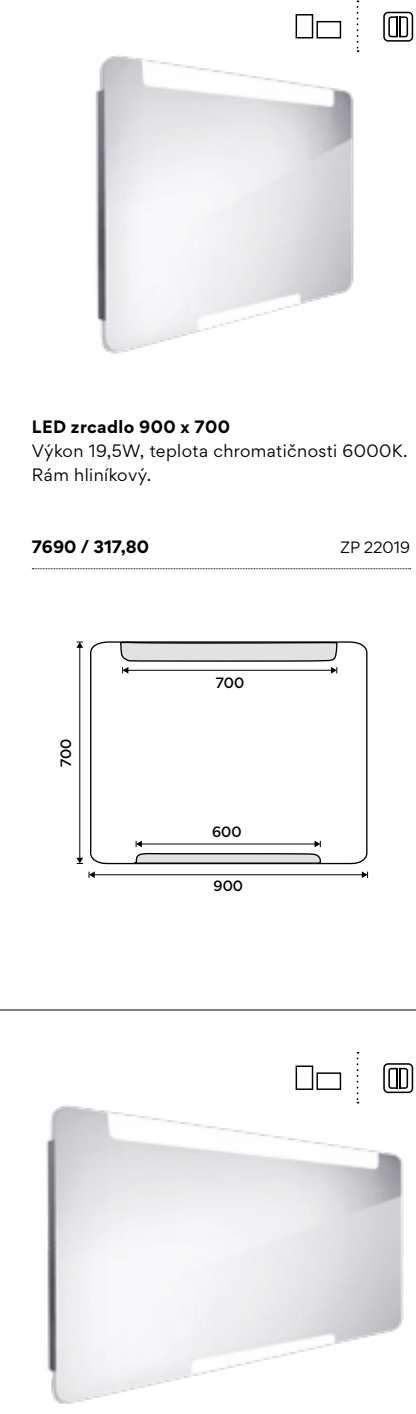



LED zrcadlo 1400 x 700
Výkon 34,5W, teplota chromatičnosti
6000K. Rám hliníkový.

11290 / 466,50 ZP 22008

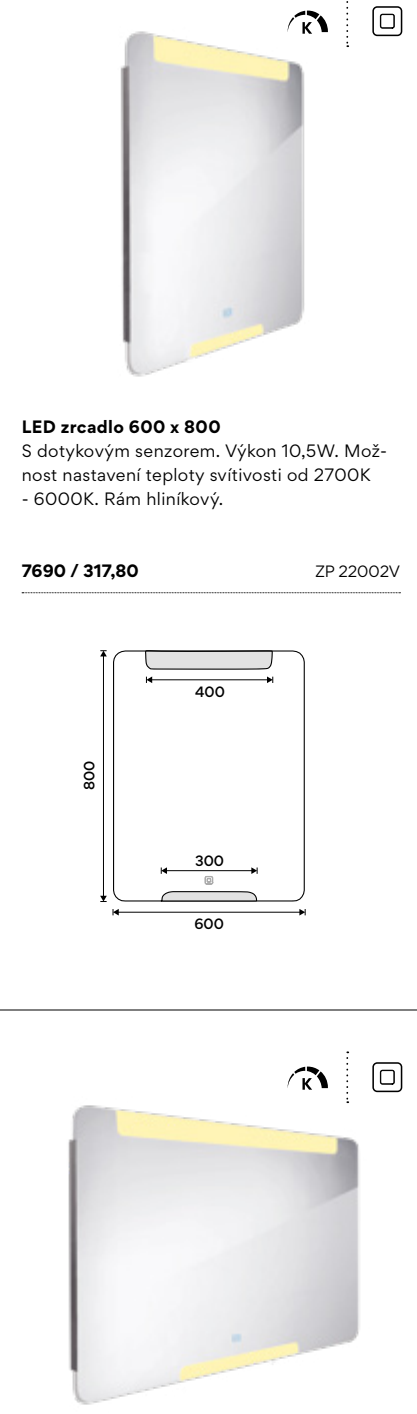



LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 22,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

8890 / 367,40 ZP 22004V

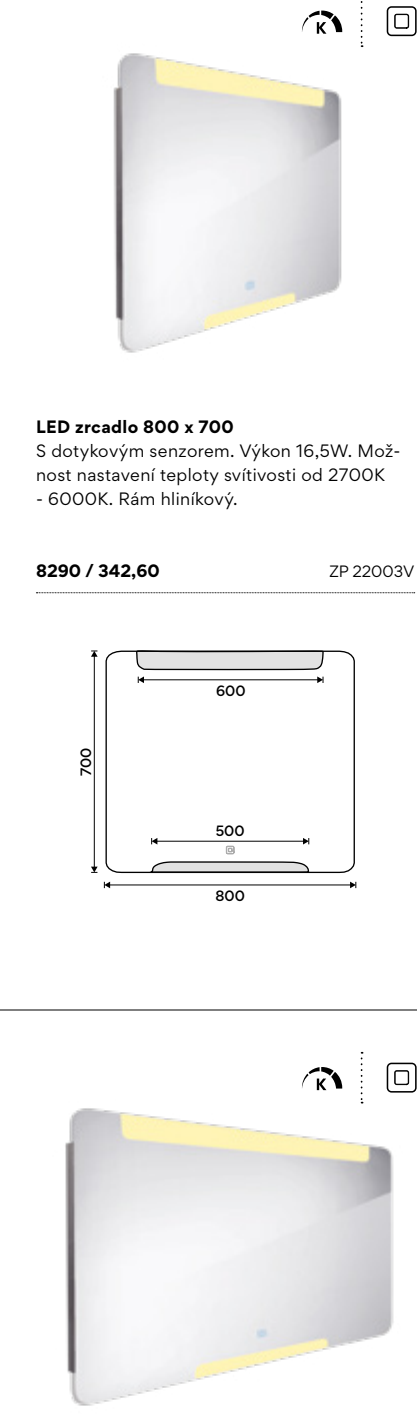


LED zrcadlo 1200 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 28,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

9990 / 412,80 ZP 22006V

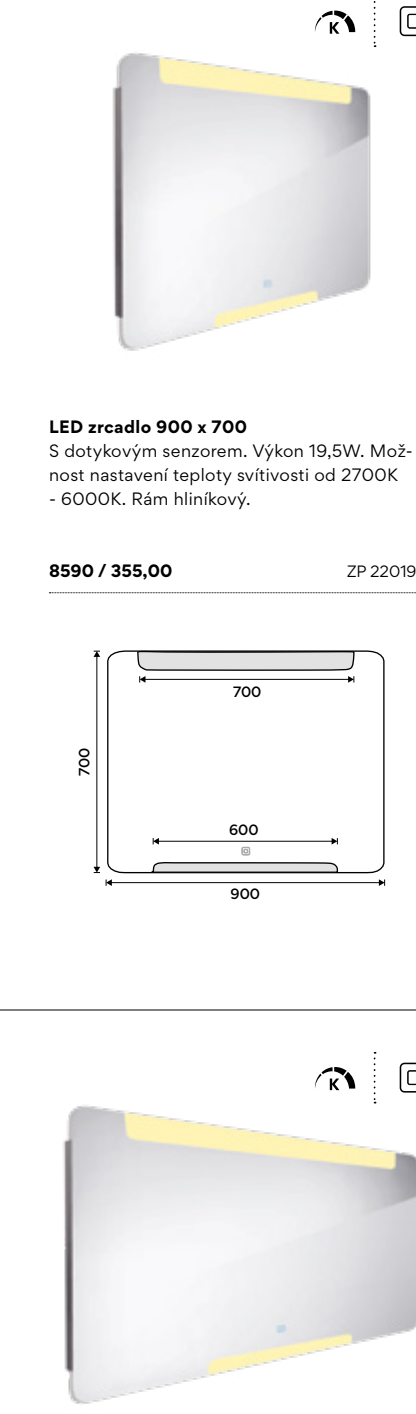

LED zrcadlo 1400 x 700
S dotykovým senzorem. Výkon 34,5W. Mož-
nost nastavení teploty svítivosti od 2700K
- 6000K. Rám hliníkový.

12190 / 503,70 ZP 22008V



Model 18000

Moderní a stylové zrcadlo, které dokonale padne do každého moderního interiéru. Model 18000 disponuje dvěma 5 cm širokými LED pásky. Světlo je vedeno propracovaným akrylátovým rámečkem, což zaručuje stejnorodé rozptýlení. Zrcadlo opticky zvětší a doladí váš interiér.

ZRCADLO:
ZP 18002, LED zrcadlo 600 x 800
6790 / 280,60

DOPLŇKY:
NA 28046, Držák na ručníky 425 mm
1489 / 61,50

NA 28031W-T, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40


NA 28058W, Držák na kartáčky
799 / 33,00

NA 28059W, Mýdlenka
799 / 33,00




LED zrcadlo 500 x 800
Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 18001




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 18002



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
15 W. Rám hliníkový.

7690 / 317,80 ZP 18002V



Model 17000

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla – plexiglass, které dokonale zesílí a rovnoměrně rozptýlí světlo. Model 17000 představuje elegantní kousek vhodný do moderních interiérů. Zrcadlo se dvěma LED pásy o tloušťce 3 cm perfektně ožíví vaši koupelnu a zároveň ji opticky rozšíří.

MODEL 17000

ZRCADLO:

ZP17004, LED zrcadlo 1000 x 700
7390 / 305,40

DOPLŇKY:

MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

MA 29059K-26, Mýdlenka
889 / 36,70


MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70

MODEL 17000




LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 17001





LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 17002




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6690 / 276,40 ZP 17003




LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 17001V




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 17002V




LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

7590 / 313,60 ZP 17003V




LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7090 / 293,00 ZP 17019




LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 17004




LED zrcadlo 900 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

7990 / 330,20 ZP 17019V



LED zrcadlo 1000 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

8290 / 342,60 ZP 17004V



Model 11000

Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 11000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.




ZRCADLO:
ZP 11004, LED zrcadlo 1000 x 700
7190 / 297,10

DOPLŇKY:
K1 14031K-T-26, Dávkač tekutého mýdla
1199 / 49,50

K1 14058K-26, Držák na kartáčky
899 / 37,20



K1 14059K-26, Mýdlenka
899 / 37,20

K1 14060-26, Držák na ručníky 210 mm
1099 / 45,40





LED zrcadlo 400 x 600
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4890 / 202,10 ZP 11000




LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5590 / 231,00 ZP 11001




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 11002





LED zrcadlo 500 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

6490 / 268,20 ZP 11001V





LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
24W. Rám hliníkový.

7390 / 305,40 ZP 11002V





LED zrcadlo 800 x 700
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
21W. Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 11003V





LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 11003




LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6790 / 280,60 ZP 11019



LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.


7190 / 297,10 ZP 11004



Model 19000



Čtvercové zrcadlo podsvícené po celém obvodu pomocí LED pásu o tloušťce 3 cm poskytuje výrazné a kvalitní osvětlení. Výkonné LED čipy a strategické umístění zamezí vytváření nežádoucích stínů. Model 19000 bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.

- ZRCADLO:**
ZP 19066, LED zrcadlo 600 x 600
8790 / 363,20
- DOPLŇKY:**
K1 14096-26, Držák na ručníky otočný 375 mm
1499 / 61,90
K1 14031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1199 / 49,50
K1 14058K-26, Držák na kartáčky
899 / 37,20
K1 14059K-26, Mýdlenka
899 / 37,20




LED zrcadlo 600 x 600
Výkon 35W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

8790 / 363,20 ZP 19066



LED zrcadlo 600 x 600
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení
teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon
35W. Rám hliníkový.

9690 / 400,40 ZP 19066V



Model 14000/15000

Extravagance, originalita a styl. Tyto slova s jistotou vystihují následující modely. Na chuť si přijdou milovníci oblých hran, kteří mohou zvolit model 15000. Vyznavači ostrých rohů zas mohou sáhnout po modelu 14000. V obou případech rozhodně nešlápnete vedle a zrcadla tak jednoduše sladíte s ostatním zařízením v koupelně. Zrcadlo dokonale rozzáří vaši koupelnu.

ZRCADLO:
ZP 15002, LED zrcadlo 600 x 800
7490 / 309,50

DOPLŇKY:
LA 19046-80, Držák na ručníky 515 mm
1499 / 61,90

LA 19091UK-50-80, Police 500 mm
2399 / 99,10

LA 19031K-80, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10

LA 19059K-80, Mýdlenka
959 / 39,60


LA 19058K-80, Držák na kartáčky
959 / 39,60

LA 19054-80, Háček jednoduchý
569 / 23,50




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 14002




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

7490 / 309,50 ZP 15002




LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 32W. Rám hliníkový.

8390 / 346,70 ZP 14002V



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 32W. Rám hliníkový.

8390 / 346,70 ZP 15002V



Model 25000

Minimalismus a nadčasovost se v oblasti moderního designu skloňuje stále častěji. Model 25000V tak perfektně sladíte s ostatním vybavením ve stejném duchu. Elegantní zrcadlo se zaoblenými rohy a pruhem v horní části zrcadla poskytuje zajímavé a výrazné osvětlení.




ZRCADLO:
ZP 25002, LED zrcadlo 600 x 800
5690 / 235,10
ZK 20465-26, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
5190 / 214,50
DOPLŇKY:
KE 22060D-26, Držák na ručníky dvojity 650 mm
899 / 37,20
KE 22058KN-26, Držák na kartáčky
699 / 28,90
KE 22031KN-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1099 / 45,40




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 11W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 25002



LED zrcadlo 600 x 800
S dotykovým senzorem. Výkon 11W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Rám hliníkový.

6590 / 272,30 ZP 25002V



Model 20000/21000

Minimalistické a moderní zrcadlo, které je propracované do nejmenšího detailu. Model 21000 byl navržen tak, aby vrchní LED pás nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Model 20000 disponuje pásem ve vrchní části zrcadla a hravě tak nahradí osvětlení od lampy.

MODEL 20000 / 21000

ZRCADLO:
ZP 20002, LED zrcadlo 600 x 800
5390 / 222,70


DOPLŇKY:
MA 29059K-26, Mýdelka
889 / 36,70
MA 29031K-T-26, Dávkovač tekutého mýdla
1189 / 49,10
MA 29058K-26, Držák na kartáčky
889 / 36,70
MA 29046-26, Držák na ručníky 460 mm
1389 / 57,40

MODEL 20000 / 21000




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5390 / 222,70 ZP 20002



LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 21002



LED zrcadla standard

Zrcadla NIMCO univerzálních tvarů a standardních rozměrů pro všechny, kteří se rádi drží klasiky. S následujícími modely vsadíte na jistotu v podobě elegantních zrcadel vhodných do každé koupelny. Jemný a tenký LED pásek umístěný na dvou stranách zrcadla nebo zasazený přímo v zrcadle přinese do místnosti příjemné osvětlení. Modely jsou bez senzoru, napojené přímo na elektrický rozvod. Zapínání a vypínání probíhá tedy přes hlavní vypínač světel v místnosti.

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a díky vyšší tepelné odolnosti a vylepšenému chlazení zajišťují dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin. Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

Konstrukce z hliníkového rámu zabraňuje jakékoliv korozi a je tak ideální do vlhkých prostor koupelen a zaručuje dlouholetou životnost. Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástí, zejména zdroje napětí.

Tloušťka skla zrcadel je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Zrcadla mají ochranu IP44, vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.



50.000





Model 9000


Další model s ostrými rohy pro milovníky klasiky. Univerzální tvar i výběr velikostí modelu 9000 potěší každého, kdo sází na konzervativnost. Zrcadlo je podsvíceno LED pásky ukrytými v PVC tubě, která je umístěna pod vypískovanými bočními stranami zrcadla. 9 mm tenké LED pásky poskytnou příjemné osvětlení.

- ZRCADLO:**
ZP 9002, LED zrcadlo 600 x 800
5690 / 235,10
- DOPLŇKY:**
NKC 30031K-T-90, Dávkovač tekutého mýdla
1579 / 65,30
NKC 30059K-90, Mýdlenka
1179 / 48,70
NKC 30091B-30-90, Police 300 mm
1059 / 43,80
NKC 30046-90, Držák na ručníky 482 mm
1689 / 69,80




LED zrcadlo 400 x 600
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4290 / 177,30 ZP 9000




LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

4990 / 206,20 ZP 9001




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5690 / 235,10 ZP 9002




LED zrcadlo 800 x 700
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

5990 / 247,50 ZP 9003




LED zrcadlo 900 x 700
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.

6290 / 259,90 ZP 9019



LED zrcadlo 1000 x 700
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
Rám hliníkový.


6490 / 268,20 ZP 9004






LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 6W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4169 / 172,30 ZP 1001




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 7W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4939 / 204,10 ZP 1002




LED zrcadlo 500 x 700
Výkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4169 / 172,30 ZP 2001




LED zrcadlo 600 x 800
Výkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

4939 / 204,10 ZP 2002




LED zrcadlo 800 x 600
Výkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

5049 / 208,60 ZP 2003



LED zrcadlo 1000 x 600
Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K. Rám hliníkový.

6149 / 254,10 ZP 2004



LED kosmetická zrcadla


Vaše péče o pleť a dokonalé nalíčení bude pohodlnější s LED kosmetickým zrcátkem NIMCO. Jeho pětinasobné zvětšení vám pomůže k dosažení dokonalosti. Kosmetická zrcátka NIMCO vás navíc potěší svým designem a zapadnou tak do každé koupelny. U některých modelů navíc můžete pomocí dotykového podsvíceného spínače přepnout mezi teplou a studenou barvou.

ZK 20265-90, Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
5490 / 226,90




Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
Podsvícený senzor, 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

4790 / 197,90 ZK 20165-26




Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
Podsvícený senzor, 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Černá matná.

5490 / 226,90 ZK 20265-90




Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
Podsvícený senzor, 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

4790 / 197,90 ZK 20265-26




Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem
Podsvícený senzor, 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

5190 / 214,50 ZK 20465-26




Podsvícený dotykový senzor

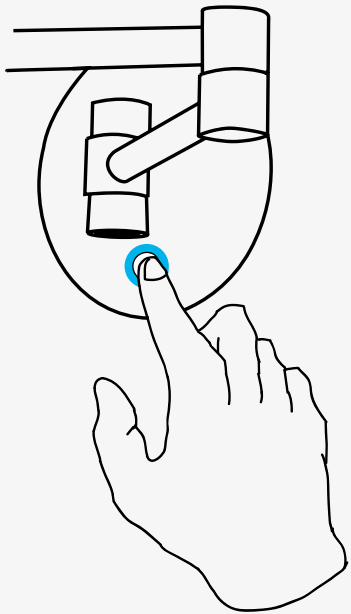


Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev
Podsvícený senzor, 2700 a 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.

5049 / 208,60 ZK 20265P-26



Kosmetické LED zrcátko s dotykovým senzorem a s přepínáním barev
Podsvícený senzor, 2700 a 6500K, výkon 8W, zvětšení 5x. Chrom.


5490 / 226,90 ZK 20465P-26





Kabelová spojka, IP 44

109 / 4,50 ZP 01



LED ZRCADLA



Akrylové sklo

Akrylové sklo pomáhá zesílit a rozptylovat světlo, což způsobuje téměř dokonalé homogenní svícení. Tento inovativní koncept vede osvětlení jemně ale důkladně opracovaným průsvitným akrylovým rámečkem po obvodu zrcadla.



Vysoká kvalita povrchové úpravy zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kousky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.



Hliníkový kryt zdroje

Hliník jako nereznoucí materiál je také použitý jako materiál pro zakrytí veškerých elektronických součástek, zejména zdroje napětí.

50.000

Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.



Vypínač

Zrcadlo je napojeno na elektrický rozvod. Zapnutí a vypnutí tedy probíhá přes hlavní vypínač světel v místnosti.



Rozsah teploty svícení 2700K-6000K

Většina modelů bez vypínače nabízí barevnou teplotu svítivosti 6000 K, což je takzvané „cool white“, tedy jasné polední světlo, které je vhodné do moderních koupelen. Na výběr je i model s teplým osvětlením – 2700 K. Pokud se nechcete rozmyšlet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 2700 – 6000 K



Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše dle návodu.



Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



Hliníkový rám

Zrcadlo se skládá ze zrcadloviny a kvalitního hliníkového rámu, který je elegantně zpracovaný.



5mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



LED diody

Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.



LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.



Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Podsvícený dotykový senzor

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami v rozmezí 2700 až 6000 K. Senzor má paměť. Po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená teplota barevné svítivosti.



ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

OBJEDNÁVKY

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Čechy

Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.rippl@nimco.cz
TEL: (+420) 724 150 704

Morava, Slovensko

Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: (+420) 777 266 877



www.nimco.cz



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně
DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 20%

LED zrcadla CZ