


NÁVOD K MONTÁŽI

LED zrcadla ZP 1000-7999

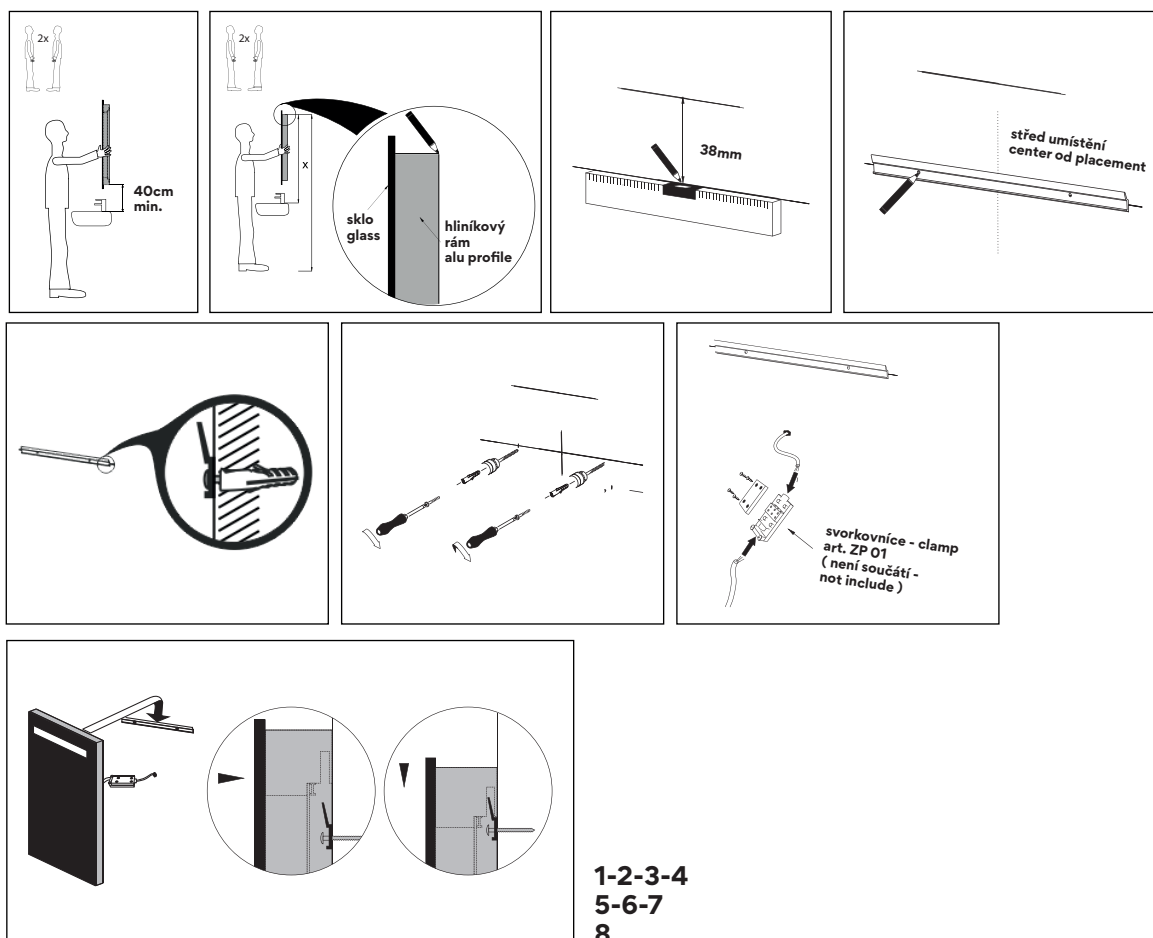

K montáži použijte uvedený návod.

1. Nejprve si připravte umístění zrcadla. Nejjednodušší cesta jak vybrat správnou polohu zrcadla, je zrcadlo přímo umístit na požadované místo na zdi a vyzkoušet, zda vám poloha vyhovuje.

2. **Za pomoci druhé osoby**, tužkou označte na zdi horní hranu hliníkového rámu zrcadla. Zdůrazňujeme hliníkového rámu, ne okraje skla zrcadla! (U některých modelů zrcadel má hliníkový rám jiný rozměr než sklo zrcadla!). Nakreslete malou vodorovnou rysku. Viz obrázek níže.

3. 38 mm pod ryskou označující horní hranu rámu zrcadla nakreslete vodorovnou čáru. Čára nám vyznačuje horizontální pozici otvorů pro vruty.

4.-6. Umístěte konzolku tak, aby vodorovná čára procházela otvory v konzolce. Dále konzolku vycentrujte do středu vašeho umístění zrcadla. Tužkou označte otvory v konzolce, aby visle protínaly vodorovnou čáru. Tím budou označené vertikální pozice otvorů pro vruty. Do označených průsečíků vyvrtejte otvory. **Dle druhu podkladu použijte správný vrták a upevňovací komponenty!** Pokud podklad vyhovuje, použijte přibalené hmoždinky a šrouby. Připevněte šrouby konzolku

7. Propojte připojovací kabel zrcadla s kabelem elektrického rozvodu či el. krabice. Zde výrazně doporučujeme práci ve dvojici. Pro spojení kabelů můžete použít propojovací svorkovnice art. č. ZP01 (na obrázku). Svorkovnice není součástí výrobku.

Před započetím připojování se přesvědčte, že v přívodním kabelu není elektrická energie!!! Napájecí kabel svítidla zapojíme do přívodu elektrické energie na vodiče L, N a PE. Používejte pouze doporučené napájecí napětí 230V AC, 50 Hz, L+N+PE s předřazeným jističem max. 16A.

8. Zrcadlo umísťte na zeď tak, aby horní hliníková hrana rámu byla v dostatečné poloze nad konzolkou. Zrcadlo následně posuňte pomalu dolů, až se rám zrcadla nasune na konzolku. Zrcadlo je tím nainstalované.

Používání

Svítilno nejsou vybavena žádným ovládacím prvkem, zapínání je provedeno pomocí domovních bytových spínačů domácího osvětlení. Pro jednotlivou volbu osvětlení v koupelně, doporučujeme dvou-tlačítkový vypínač.

Modely s označením (-S) jsou vybaveny pohybovým čidlem (pohybem ruky těsně před senzorem) pro spínání napětí.

Zrcadla bez senzoru :

Zrcadla bez senzoru se zapínají vypínačem v místnosti, a to napojením zrcadla na příslušný elektrický rozvod. Zrcadlo se tak zapíná samostatným vypínačem nebo jedním vypínačem s ostatními světly (zrcadlo je zapojené jako světlo v místnosti).

Zrcadla s pohybovým senzorem (-S) :

Zrcadla s pohybovým senzorem je možné zapojit na příslušný elektrický rozvod zapínaný vypínačem v místnosti (A) nebo zapojit na elektrický rozvod přímo bez vypínače (B).

(A) Zrcadlo s pohybovým senzorem zapínané vypínačem místnosti se ovládá pohybem ruky před senzorem. Zrcadlo však není nutné vypínat, ale zhasne při vypnutí vypínače s ostatními světly.

(B)